

FUTURE JET X

AUTO-AMORCANTES JET

Eaux claires
Domestique Résidentiel



PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte PN 7 bars, roue et diffuseur éjecteur en NORLYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V(50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

EASYSMALL FUTURE JET, descriptif :

- Equipement de pompage **MONO 230V** pour le jardin, composé d'une pompe auto-amorçante FUTURE JET, d'un automate EASYSMALL et d'un câble électrique d'alimentation de lg. 1.5 m + prise.

- EASYSMALL : dispositif électronique automatisant la marche et l'arrêt de la pompe, en fonction des demandes, équipé d'un manomètre.

Protection contre la marche à sec, clapet anti-retour intégré.

OPTION : réservoir additionnel 1SF (volume 1L), pour éviter les démarrages trop fréquents.



FUTURE JET
Electropompes auto-amorçantes "JET"

**BREVET
INTERNATIONAL**



NOTICE DE MONTAGE
EASYSMALL FT-JET

* EASYSMALL FUTURE JET

MONO 230V

(système livré en kit, non monté)

Modèle déposé N°018198453





ROUE NORLYL

		€	Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6	7.2
* FUTURE JETm 2CX	A2E0252EU	308	1~230	5.8	0.75	H	55	49	43	34	27	20.5	18.3	15.5	10
* EASYSMALL FJm 2CX	A4A0SM21A	407	1~230	5.8											
FUTURE JET 2CX	A2E0253EU	342	3~230/400	4.7/2.7											
* FUTURE JETm 2AX	A2E0272EU	405	1~230	6.6	0.90	M T	59	53	47	38	32	25	22.3	19.5	13.7
* EASYSMALL FJm 2AX	A4A0SM31A	540	1~230	6.6											
FUTURE JET 2AX	A2E0273EU	440	3~230/400	5.2/3.0											

♻️ * éco-participation 0.68€ HT en sus

ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
RESERVOIR 1SF 1.0 M 1"	X7A1004A	80

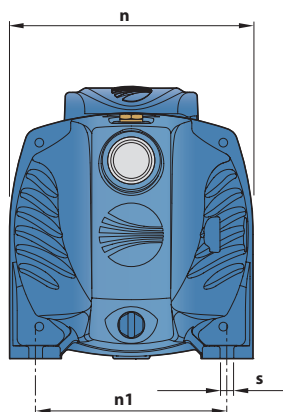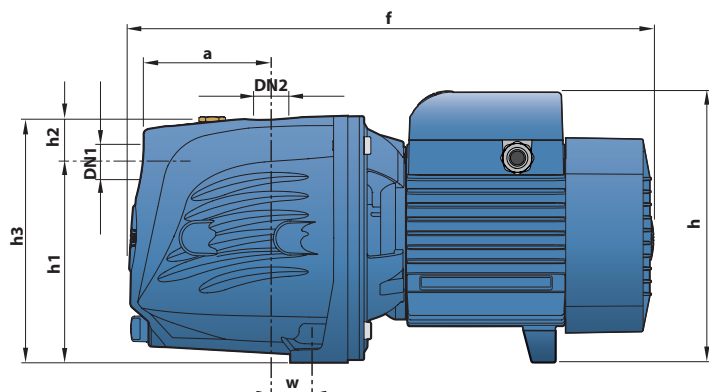

TYPE		ISO 228/1					DIMENSIONS mm							
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg
FUTURE JETm 2CX	FUTURE JET 2CX	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	13
FUTURE JETm 2AX	FUTURE JET 2AX	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	15
FUTURE JETm 2AHX	FUTURE JET 2AHX	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	15