

JSW 3 - SPRINKLER



AUTO-AMORCANTES JET

PRINCIPE : Centrifuge auto-amorçante à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage (JSW3).
- Arrosage basse pression, remplissage (SPRINKLER - SKR).
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte PN 10 bars, diffuseur éjecteur NORYL.
- Roue inox AISI 304 (JSW3) ou Noryl (SPRINKLER).
- Lanterne aluminium avec fond de pompe en fonte.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.



JSW 3



SPRINKLER
«SKR»





Modèle JSW déposé N°013073135

€						Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2	9.6	12	15	18	
* JSWm 3CH	A2J0010A	722	1~230	8.1	1.10	H <													

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

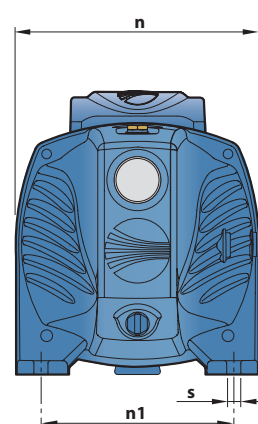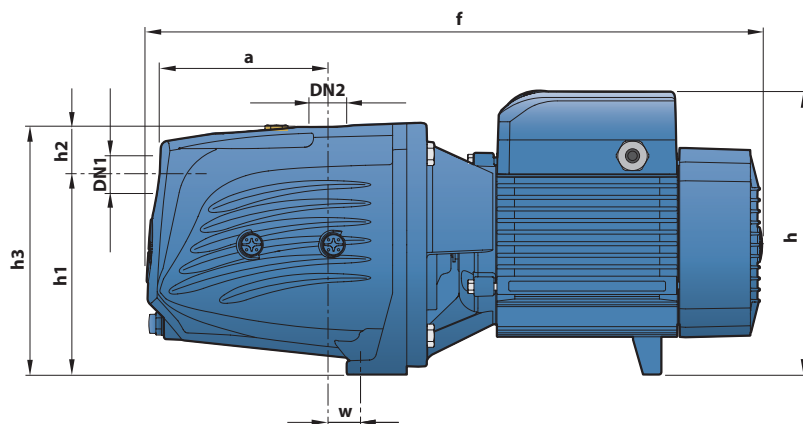

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg
JSWm 3C..	JSW 3C..	1"1/4	1"	143	522	240	165	39	204	206	164	30	11	25
JSWm 3B..	JSW 3B..	1"1/4	1"	143	522	240	165	39	204	206	164	30	11	26
JSWm 3A..	JSW 3A..	1"1/4	1"	143	542	240	165	39	204	206	164	30	11	29
SKRm 1.5	SKR 1.5	1"1/2	1"1/2	91	465	241	186	39	225	223	178	37.5	11	27