

CP 160 - 210

CENTRIFUGES MONO-CELLULAIRES



PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en liquides froids ou chauds, filtration, tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps à orifices taraudés PN 10 bars et lanterne en fonte.
- Roue Inox AISI 304 pour CP 160 et laiton pour CP 210.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220÷230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.





Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h										
						0	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.2	15.0	16.8
* CPm 160C	A3C0011	715	1~230	8.5	1.10	H	32	31	30.5	29.5	28	26	23	20		
CP 160C	A3C0023	715	3~230/400	5.7/3.3												
* CPm 160B	A3C0031	834	1~230	10.3	1.50	M	37	36	35.5	34.5	33.5	31.5	29	26.5	23	
CP 160B	A3C0042	784	3~230/400	6.9/4.0												
-	-	-	-	-	2.20	T	43	42	41.5	40.5	39.5	38	35.5	33	30	
CP 160A	A3C0044	831	3~230/400	8.8/5.1												
-	-	-	-	-	3.00		54	53	52	51	49.5	48	45.5	43	40	37
CP 210B	A3C0061	1 273	3~230/400	12.6/7.3												
-	-	-	-	-	4.00		61	61	60	59	57.5	56	53.5	51	49	45
CP 210A	A3C0071	1 299	3~230/400	15.1/8.7												

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

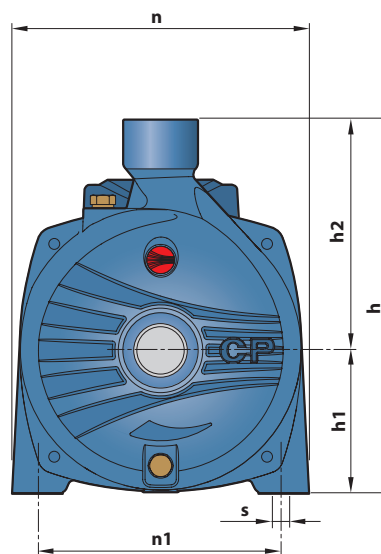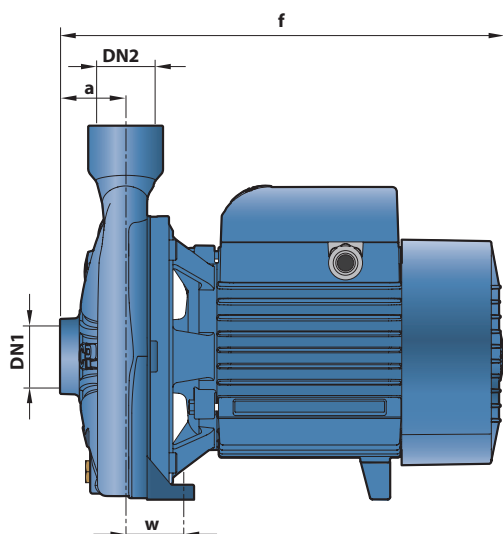

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg
CPm 160C	CP 160C	1"1/2	1"	54	370	260	110	150	206	165	44.5	11	20
CPm 160B	CP 160B	1"1/2	1"	54	370	260	110	150	206	165	44.5	11	20
-	CP 160A	1"1/2	1"	54	391	260	110	150	206	165	44.5	11	24
-	CP 210B	1"1/2	1"	60	402	305	125	180	252	210	39.5	11	31
-	CP 210A	1"1/2	1"	60	402	305	125	180	252	210	39.5	11	32