

CP 220 - 230 - 250

CENTRIFUGES MONO-CELLULAIRES



Agricole



Eaux claires



Résidentiel



Industriel



SURFACE

PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en liquides froids ou chauds, filtration, tous usages agricoles, arrosage stade.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.



CONSTRUCTION :

- Corps à orifices taraudés PN 10 bars et fond de pompe en fonte.
- Roue laiton (fonte pour CP250) .
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : TRI 230/400V/50Hz jusqu'à 4.00 kW et TRI 400/690V/50Hz au-delà (sauf CP230A).



€						Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	6	12	18	24	27	30	36	42	48	54	
CP 220C	A3E01	1 075	3~230/400	9.0/5.2	2.20	H M T	34	33.5	32	29	24.3	21.5	17.9				
CP 220B	A3E02	1 321	3~230/400	12.6/7.3	3.00		38	37.5	36	33	28.5	25.5	22				
CP 220A	A3E03	1 527	3~230/400	17.0/9.8	4.00		49	48	46	42.5	38	35.5	32	25			
CP 220AH	A3E07	1 645	3~400/690	11.5/6.6	5.50		54.5	54	52.5	50	46	43	40.5	33			
CP 230C	A3E04	1 280	3~230/400	13.1/7.6	3.00		30	29.5	28.5	27	25	23.5	22	19.5	15.5	11.5	
CP 230B	A3E05	1 527	3~230/400	16.8/9.7	4.00		39	38.5	38	36	34	32.5	31	28	24	18.5	13
CP 230A	A3E06	1 645	3~400/690	11.5/6.6	5.50		46	45.5	44.5	42	40	38.5	37	32.5	27.5	21.5	15
CP 250B	A3E081	2 194	3~400/690	15.0/8.7	7.50		57	57	56.5	54.5	52	50	48.5	44	38	31	
CP 250A	A3E091	3 605	3~400/690	22.5/13.0	11.00		76	76	75	73.5	71	69	67.5	63	58	52	45
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																	

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

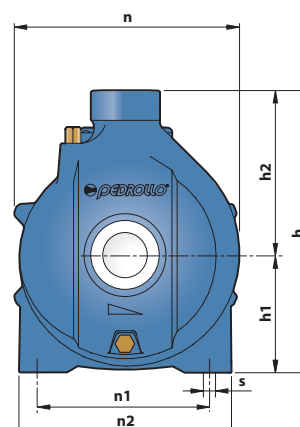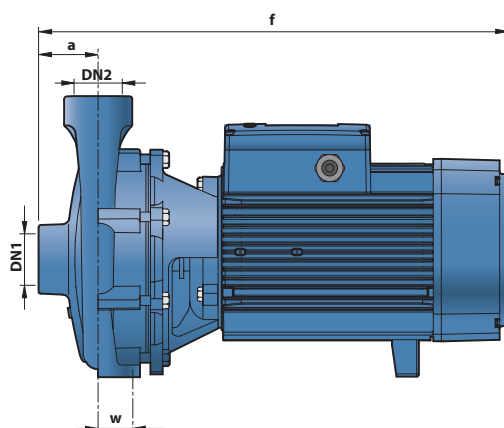

TYPE Triphasé	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										poids kg
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w	s	
CP 220C	2"	2"	70	429	315	132	183	243	170	230	40	14	34
CP 220B	2"	2"	70	441	315	132	183	243	170	230	40	14	37
CP 220A	2"	2"	70	459	328	136	192	273	190	250	40	14	41
CP 220AH	2"	2"	70	505	328	136	192	273	190	250	40	14	48
CP 230C	2"	2"	70	440	315	132	183	243	170	230	40	14	32
CP 230B	2"	2"	70	460	328	136	192	273	190	250	40	14	41
CP 230A	2"	2"	70	505	328	136	192	273	190	250	40	14	46
CP 250B	2"	2"	65	506	392	160	232	317	230	294	45	14	74
CP 250A	2"	2"	65	570	392	160	232	317	230	294	45	14	103