



CENTRIFUGES MONO-CELLULAIRES


PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en basse pression pour liquides froids ou chauds, tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte à orifices taraudés PN 6 bars (HF 5 - 50 - 51) et PN10 bars (HF 5M - 70).
- Roue laiton sauf HF 5BM et HF 5AM en inox embouti AISI 304.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox (fonte pour HF 5M - 70).
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).


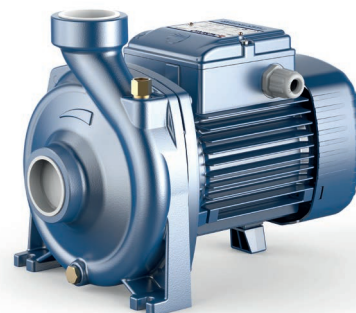


€						Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	
* HFm 50A	A3G0010A	419	1~230	3.8	0.55	H M T	12	12	11.5	11	9.6	8	6				
HF 50A	A3G0020	428	3~230/400	2.9/1.7													
* HFm 51A	A3G0030	507	1~230	5.6	21.2		20.2	19	17	14.5	11.6	8.4					
HF 51A	A3G0040	507	3~230/400	4.3/2.5													
* HFm 70C	A3G0044EU	723	1~230	8.0	29		28	26.5	24.5	22	18.5	15					
HF 70C	A3G0046A	727	3~230/400	6.1/3.5													
* HFm 70B	A3G0047	825	1~230	10.0	33		32	30.5	28.5	26	22.5	19					
HF 70B	A3G0047A	768	3~230/400	7.4/4.3													
-			-	-	2.20		39	38	36.5	34.5	32	28.5	25				
HF 70A	A3G0048	825	3~230/400	9.5/5.5													
* HFm 5B	A3G0043	558	1~230	5.0	13.7		-	13.2	13	12.5	11.6	10.5	9.2	8	5		
HF 5B	A3G00431	558	3~230/400	3.6/2.1													
* HFm 5A	A3G0050EU	600	1~230	6.0	14.5		-	13.8	13.5	13.2	12.6	11.8	10.5	9.2	6.5	3	
HF 5A	A3G0060EU	600	3~230/400	4.0/2.3													
* HFm 5BM	A3G0070EU	733	1~230	7.7	19		-	18.5	18	17	16	15.2	14	12.8	9.7	6	
HF 5BM	A3G0080	776	3~230/400	5.7/3.3													
* HFm 5AM	A3G0090	858	1~230	10.1	22	-	21.5	21	20.5	19.8	19	18	16.8	13.8	10		
HF 5AM	A3G0100	774	3~230/400	7.1/4.1													
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

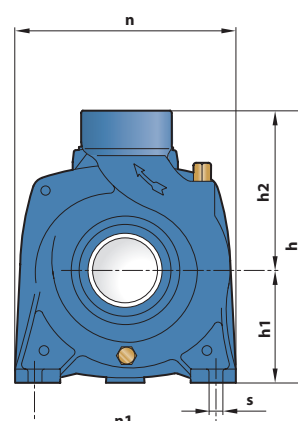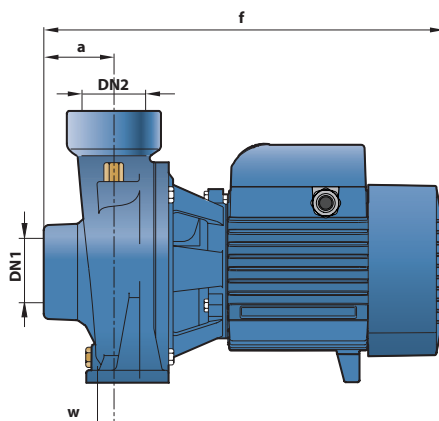

TYPE		ISO 228/1				DIMENSIONS en mm									
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg		
HFm 50A	HF 50A	1"1/2	1"1/2	42	270	200	82	118	166	135	8	10	10		
HFm 51A	HF 51A	1"1/2	1"1/2	45	303	225	92	133	190	160	2	10	13		
HFm 70C	HF 70C	1"1/2	1"1/2	48.5	373	269	114	155	216	171	12	12	19		
HFm 70B	HF 70B	1"1/2	1"1/2	48.5	373	269	114	155	216	171	12	12	22		
-	HF 70A	1"1/2	1"1/2	48.5	393	269	114	155	216	171	12	12	25		
HFm 5 B-A	HF 5 B-A	2"	2"	43	316	238	97	141	192	160	68	10	15		
HFm 5BM	HF 5BM	2"	2"	59	386	260	110	150	208	160	12.5	11	20		
HFm 5AM	HF 5AM	2"	2"	59	386	260	110	150	208	160	12.5	11	22		