



CENTRIFUGES BI-CELLULAIRES


PRINCIPE : Centrifuge horizontale à 2 turbines.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte à orifices taraudés PN 6 bars (2CP 25/130N) et PN 10 bars au delà.
- Roues laiton ou INOX AISI 304 (2CP 25/130), lanterne fonte.
- Fond de pompe Inox pour modèle 2CP 25/130.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50Hz) jusqu'à 4.00 kW.
- Protection thermique incorporée en monophasé.


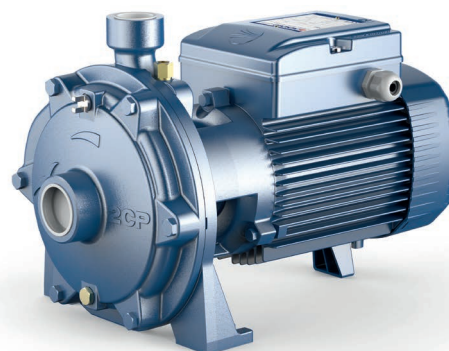


Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		Q = débit en m3/h									
							0	1.8	3.0	4.2	4.8	6.0	6.6	7.2	8.4	9.6
* 2CPm 25/130	A3L0010	542	1~230	6.3	0.75	H	42	37	31.5	25.5	22	15				
2CP 25/130	A3L0020	542	3~230/400	4.5/2.6												
* 2CPm 25/14B	A3L0031EU	773	1~230	7.7	1.10	M	54	50	44.5	37	32.5	22				
2CP 25/14B	A3L0042	773	3~230/400	5.4/3.1												
* 2CPm 25/14A	A3L0071	943	1~230	10.5	1.50	T	67	63	57.5	49.5	44.5	32				
2CP 25/14A	A3L0082	904	3~230/400	6.9/4.0												
* 2CPm 25/16C	A3L0051EU	786	1~230	7.7	1.10	T	47	45	42.5	38.5	36	30.5	27.5	24		
2CP 25/16C	A3L0061	786	3~230/400	5.4/3.1												
* 2CPm 25/16B	A3L0091	928	1~230	10.0	1.50	T	58	55	53	49.5	47.5	43	40	37	30	
2CP 25/16B	A3L0101	901	3~230/400	6.9/4.0												
-	-	-	-	-	2.20		68	66	63.5	60.5	58.5	54	51	48	40.5	32
2CP 25/16A	A3L0111	963	3~230/400	9.2/5.3												

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

♻️ * éco-participation 0.68€ HT en sus

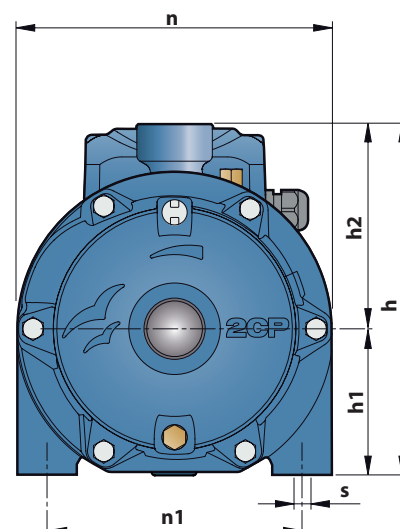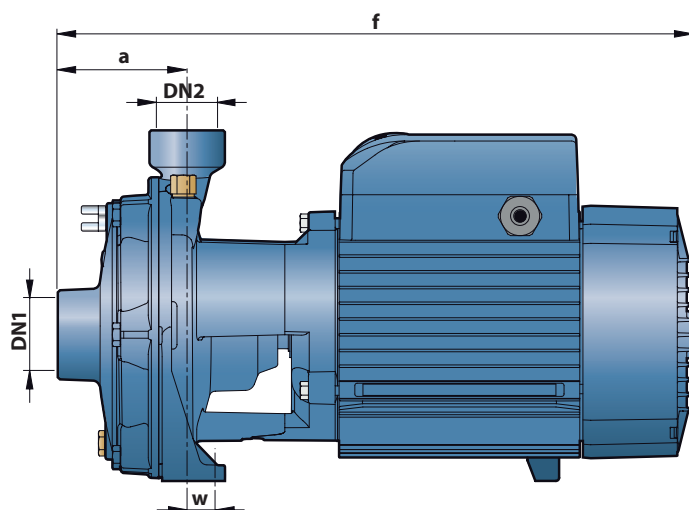

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
modèles actuels	anciens modèles	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg
2CP 25/130	▶ 2CP 25/130	1"1/4	1"	73	332	201	92	109	180	142	2.5	10	15
2CP 25/14B	▶ 2CP 25/140H	1"1/4	1"	82	404	223	93	130	200	162	17	10	20
2CP 25/14A	▶ 2CP 160/160	1"1/4	1"	82	404	261	110	151	225	185	26	11	25
2CP 25/16C	▶ 2CP 25/140M	1"1/4	1"	82	404	223	93	130	200	162	17	10	20
2CP 25/16B	▶ 2CP 25/160B	1"1/4	1"	82	404	261	110	151	225	185	26	11	25
2CP 25/16A	▶ 2CP 25/160A	1"1/4	1"	82	424	261	110	151	226	185	26	11	28

► Equivalences anciens modèles, encombrements légèrement différents, pour détails, nous consulter.