



CENTRIFUGES A ROUE OUVERTE POUR LIQUIDES CHARGES


PRINCIPE : Centrifuge mono-cellulaire à roue ouverte (**non auto-amorçante**).

UTILISATION :

- Pour liquides chargés d'impuretés.
- Distribution d'eau industrielle en basse pression et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte, PN 6 bars (PN 10 pour NGA 3).
- Arbre INOX 431.
- Garniture mécanique en carbone/céramique/nitrile (NGA).
- Roue ouverte Inox AISI 316.
- Passage de solides Ø 12 mm maxi ou Ø 20 mm maxi pour NGA 3.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220÷230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Protection thermique incorporée en monophasé.

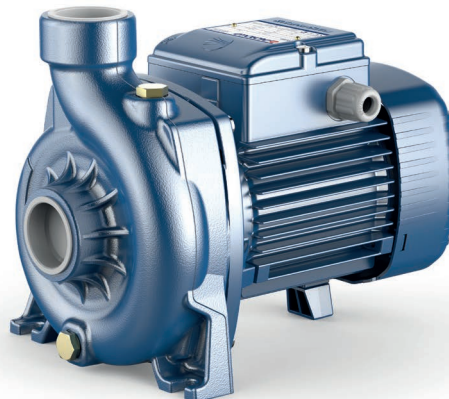



		€				Q = débit en m3/h									
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	3	6	9	12	15	18	21	24
* NGAm 1A	A5E0010	536	1~230	6.0	0.75	H M T	20.5	20	19.3	18.1	16.6	14.7	12.1	9	5
NGA 1A	A5E0020	536	3~230/400	4.2/2.4											

		€				Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW												
0	6	12	18	24	27	33	42	46.2	50.4	54							
* NGAm 3D	A5E0002	1 007	1~230	7.5	1.10	H	12.5	12	11.5	10.8	9.8	9.3	7.8	5			
NGA 3D	A5E0001	1 007	3~230/400	5.0/2.9													
* NGAm 3C	A5E0004	1 094	1~230	9.5	1.50	M	14.8	14.4	13.8	13.1	12.2	11.7	10.3	7.4	5.7		
NGA 3C	A5E0003	1 094	3~230/400	6.1/3.5													
* NGAm 3B	A5E0006	1 131	1~230	10.5	1.80	T	17	16.5	16	15.3	14.5	14	12.8	10.3	8.8	7	
NGA 3B	A5E0005	1 131	3~230/400	7.8/4.5													
* NGAm 3A	A5E0008	1 174	1~230	12.5	2.20		19.5	19	18.4	17.8	17	16.5	15.4	13	11.5	10	8.5
NGA 3A	A5E0007	1 174	3~230/400	8.3/4.8													
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

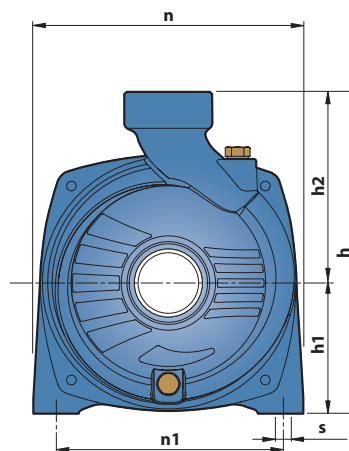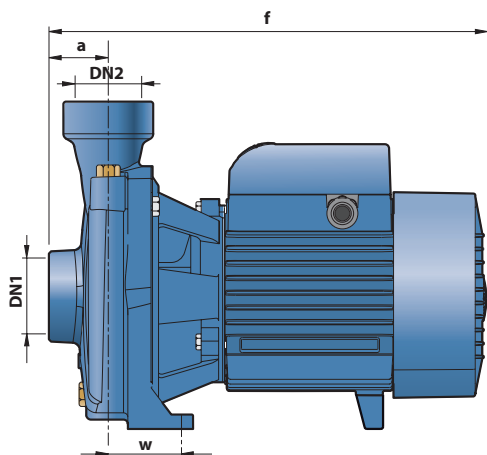

TYPE		ISO 228/1					DIMENSIONS en mm							
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg	
NGAm 1A	NGA 1A	1"1/2	1"1/2	40	299	227	92	135	190	160	6	11	13	
NGAm 3D	NGA 3D	2"	2"	48	387	298	120	178	217	140	18	11.5	21	
NGAm 3C	NGA 3C	2"	2"	48	387	298	120	178	217	140	18	11.5	22	
NGAm 3B	NGA 3B	2"	2"	48	407	298	120	178	217	140	18	11.5	25	
NGAm 3A	NGA 3A	2"	2"	48	407	298	120	178	217	140	18	11.5	25	