

NGA -PRO (INOX 316L)



CENTRIFUGES ROUE OUVERTE POUR LIQUIDES CHARGES

«Corps inox peint»



SURFACE

PRINCIPE : Centrifuge mono-cellulaire à roue ouverte (non auto-amorçante).

UTILISATION :

- Pour liquides chargés d'impuretés.
- Distribution d'eau industrielle en basse pression, balnéo, nage à contre-courant et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps INOX AISI 316 massif «peint», PN 6 bars (PN 10 pour NGA 3).
- Arbre INOX AISI 316L.
- Garniture mécanique en carbone/céramique/viton.
- Roue ouverte Inox AISI 316.
- Passage de solides Ø 12 mm maxi ou Ø 20 mm maxi pour NGA 3.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Protection thermique incorporée en monophasé.



NGA-PRO pour eau de mer : Tous les éléments métalliques en contact avec le liquide sont en INOX AISI 316.



		€				Q = débit en m3/h									
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	3	6	9	12	15	18	21	24
* NGAm 1A-PRO	A5E0028	1 000	1~230	6.0	0.75	H M T	20.5	20	19.3	18.1	16.6	14.7	12.1	9	5
NGA 1A-PRO	A5E0029	1 000	3~230/400	4.2/2.4											

		€				Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	6	12	18	24	27	33	42	46.2	50.4	54
* NGAm 3D-PRO	A5E0013	1 731	1~230	7.5	1.10	H	12.5	12	11.5	10.8	9.8	9.3	7.8	5			
NGA 3D-PRO	A5E0012	1 775	3~230/400	5.0/2.9													
* NGAm 3C-PRO	A5E0015	1 770	1~230	9.5	1.50	M	14.8	14.4	13.8	13.1	12.2	11.7	10.3	7.4	5.7		
NGA 3C-PRO	A5E0014	1 770	3~230/400	6.1/3.5													
* NGAm 3B-PRO	A5E0017	1 811	1~230	10.5	1.80	T	17	16.5	16	15.3	14.5	14	12.8	10.3	8.8	7	
NGA 3B-PRO	A5E0016	1 811	3~230/400	7.8/4.5													
* NGAm 3A-PRO	A5E0019	1 854	1~230	12.5	2.20		19.5	19	18.4	17.8	17	16.5	15.4	13	11.5	10	8.5
NGA 3A-PRO	A5E0018	1 854	3~230/400	8.3/4.8													
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

* éco-participation 0.68€ HT en sus

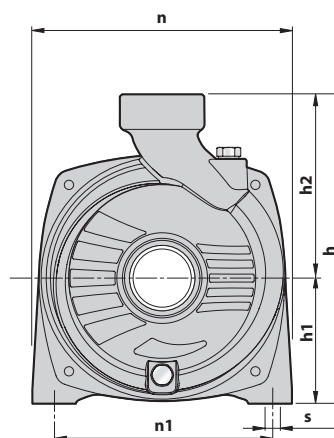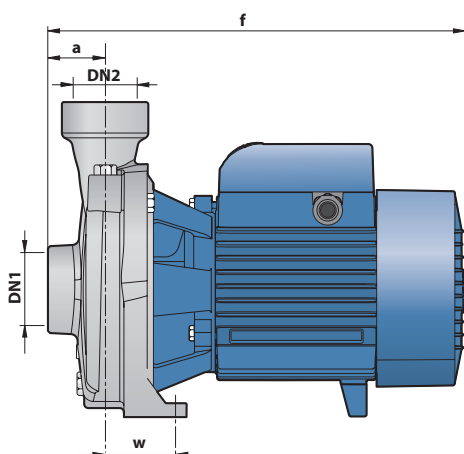

TYPE		ISO 228/1				DIMENSIONS en mm							
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg
NGAm 1A-PRO	NGA 1A-PRO	1"1/2	1"1/2	40	299	227	92	135	190	160	6	11	13
NGAm 3D-PRO	NGA 3D-PRO	2"	2"	48	387	298	120	178	217	140	18	11.5	21
NGAm 3C-PRO	NGA 3C-PRO	2"	2"	48	387	298	120	178	217	140	18	11.5	23
NGAm 3B-PRO	NGA 3B-PRO	2"	2"	48	407	298	120	178	217	140	18	11.5	26
NGAm 3A-PRO	NGA 3A-PRO	2"	2"	48	407	298	120	178	217	140	18	11.5	26