

HT 3 - 5 - 8 - 10



MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 15°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.
- Pression max dans le corps de pompe : 16 bars.

CONSTRUCTION :

- Corps et couvercle de fond de pompe en fonte traité cataphorèse, arbre inox AISI 431.
- Roues, diffuseurs et chemise en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : TRI 230/400V/50Hz jusqu'à 4.00 kW et TRI 400/690V/50Hz au-delà.








► Livrées sans contre-brides
Voir page 1.42.



Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h												
						0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	7.2	8.4	9.6	10.2	12	15
HT 3/7	A3VH100	1 765	3~230/400	8.3/4.8	1.80	113	111	108	100	88	71	61						
HT 3/8	A3VH101	2 701	3~230/400	11.2/6.5	2.20	129	127	124	114	100	81	69.5						
HT 3/9	A3VH102	2 805	3~230/400	11.8/6.8	3.00	146	143	139	129	113	91	78						
HT 3/10	A3VH103	2 959	3~230/400	12.1/7.0	3.00	162	159	155	143	125	102	87						
HT 5/6	A3VH104	1 844	3~230/400	9.0/5.2	2.20	103	102	101	98	93	86	82	61					
HT 5/7	A3VH105	2 537	3~230/400	11.8/6.8	3.00	120	119	118	114	108	101	96	70					
HT 5/8	A3VH106	2 751	3~230/400	13.0/7.5	3.00	137	136	134	130	124	115	110	80					
HT 5/9	A3VH107	2 869	3~230/400	14.7/8.5	4.00	154	153	151	146	139	129	124	91					
HT 8/7	A3VH108	2 553	3~230/400	12.1/7.0	3.00	109	108	107	106	103	98	94	85	76	66	59	40	
HT 8/8	A3VH109	2 768	3~230/400	14.7/8.5	4.00	125	124	123	121	117	112	106	97	87	75	69	45.5	
HT 8/9	A3VH110	2 884	3~230/400	16.4/9.5	4.00	141	140	139	136	132	126	119	109	98	85	80	51.5	
HT 8/10	A3VH111	3 104	3~400/690	10.5/6.1	5.50	156	155	154	152	147	140	132	122	109	94	88	57	
HT 10/5	A3VH112	1 844	3~230/400	9.0/5.2	2.20	77	76.5	76	75	73	70	67	63	59	55	50.5	41	21.5
HT 10/6	A3VH113	2 483	3~230/400	11.2/6.5	3.00	93	91	90	88	87	84	80	76	70	64	61	49.5	26
HT 10/7	A3VH114	2 553	3~230/400	12.5/7.2	3.00	108	107	105	103	102	98	93	88	81	75	71	57.5	30
HT 10/8	A3VH115	2 805	3~230/400	14.4/8.3	4.00	124	122	120	118	116	112	109	101	95	86	81	66	34.5
HT 10/9	A3VH116	2 884	3~230/400	15.6/9.0	4.00	139	136	134	133	131	126	121	113	104	96	91	74	38.5

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

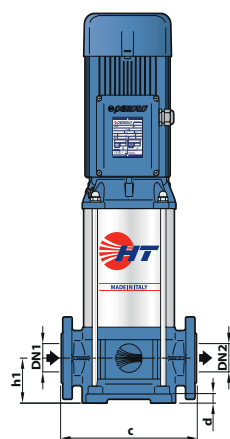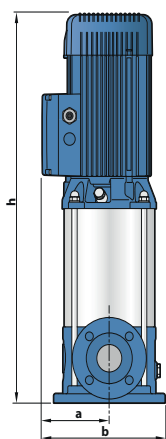

Modèle	Bride et contre bride			perçages en mm		
	DN PN10	F	K	D	nb	diam
HT 3	25	1"	85	115	4	14
HT 5	32	1 1/4"	100	140	4	18
HT 8	40	1 1/2"	110	150	4	18
HT 10	40	1 1/2"	110	150	4	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										
	Triphasé	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	n1	n2	poids kg
HT 3/7		25	25	126	231	250	15	210	607	75	100	180	40
HT 3/8		25	25	151	257	250	15	210	685	75	100	180	47
HT 3/9		25	25	151	257	250	15	210	711	75	100	180	48
HT 3/10		25	25	151	257	250	15	210	737	75	100	180	49
HT 5/6		32	32	126	231	250	15	210	581	75	100	180	39
HT 5/7		32	32	151	257	250	15	210	659	75	100	180	47
HT 5/8		32	32	151	257	250	15	210	685	75	100	180	48
HT 5/9		32	32	151	257	250	15	210	711	75	100	180	53
HT 8/7		40	40	151	257	280	15	210	664	80	100	180	49
HT 8/8		40	40	151	257	280	15	210	690	80	100	180	53
HT 8/9		40	40	151	257	280	15	210	716	80	100	180	54
HT 8/10		40	40	151	257	280	15	210	742	80	100	180	59
HT 10/5		40	40	126	231	280	15	210	560	80	100	180	40
HT 10/6		40	40	151	257	280	15	210	586	80	100	180	49
HT 10/7		40	40	151	257	280	15	210	664	80	100	180	49
HT 10/8		40	40	151	257	280	15	210	690	80	100	180	53
HT 10/9		40	40	151	257	280	15	210	716	80	100	180	54