

HT 15 - 30

MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 15°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.
- Pression max dans le corps de pompe : 16 bars.

CONSTRUCTION :

- Corps et couvercle de fond de pompe en fonte traité cataphorèse, arbre inox AISI 431.
- Roues, diffuseurs et chemise en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : TRI 230/400V/50Hz jusqu'à 4.00 kW et TRI 400/690V/50Hz au-delà.



SURFACE

► Livrées sans contre-brides.





Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h									
						0	3	6	12	18	21	24	36	42	48
HT 15/2R	A3VH020	2 640	3~230/400	10.4/6.0	2.20	44	43	41.5	36.5	27.5	20.5				
HT 15/3R	A3VH021	2 811	3~230/400	12.5/7.2	3.00	64.5	62.5	60.5	52	37.5	27				
HT 15/3	A3VH022	2 896	3~230/400	15.2/8.8	4.00	72	70	68.5	61	48	38.5	27			
HT 15/4	A3VH023	3 237	3~400/690	11.2/6.5	5.50	96	94	91	81	64	51.5	36			
HT 15/5	A3VH024	3 577	3~400/690	14.2/8.2	7.50	120	117	114	102	80	64.5	45			
HT 15/6	A3VH025	5 536	3~400/690	15.0/8.7	9.20	140	137	133	119	94	75.5	52.5			
HT 15/7	A3VH026	5 758	3~400/690	16.5/9.5	9.20	-	160	155	139	109	88	61.5			
HT 30/2R	A3VH027	3 213	3~230/400	12.1/7.0	3.00	35	-	34	33	31	30	28	17.6	10	
HT 30/2	A3VH028	3 309	3~230/400	15.2/8.8	4.00	40	-	39	37.5	35	33	31.5	22	15.7	8
HT 30/3	A3VH029	3 699	3~400/690	11.2/6.5	5.50	60	-	58.5	56	52.5	49.5	47.5	33	23.5	12
HT 30/4	A3VH030	4 088	3~400/690	14.1/8.2	7.50	80	-	78	75	70	68	63	44	31.3	16
HT 30/5	A3VH031	6 327	3~400/690	16.5/9.5	9.20	100	-	98	93	87	83	79	55	39	20
HT 30/6	A3VH032	6 424	3~400/690	19.0/11.0	11.00	120	-	117	112	105	100	95	66.5	47	24
HT 30/7	A3VH033	6 872	3~400/690	22.0/12.7	15.00	137	-	134	128	120	113	108	76	53.5	27.5
HT 30/8	A3VH034	7 144	3~400/690	24.5/14.2	15.00	158	-	154	147	138	130	125	87	62	31.5

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

CONTRE BRIDE (prévoir 1 kit par pompe)	Code	Prix HT €
CONTRE BRIDE HT 3 - DN 25 1"	A3VH015	68
CONTRE BRIDE HT 5 - DN 32 1 1/4"	A3VH016	104

CONTRE BRIDE (prévoir 1 kit par pompe)	Code	Prix HT €
CONTRE BRIDE HT 8+10 - DN 40 1 1/2"	A3VH017	113
CONTRE BRIDE HT 15 - DN 50 2"	A3VH018	127
CONTRE BRIDE HT 30 - DN 65 2 1/2"	A3VH019	144

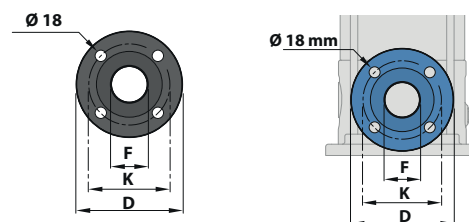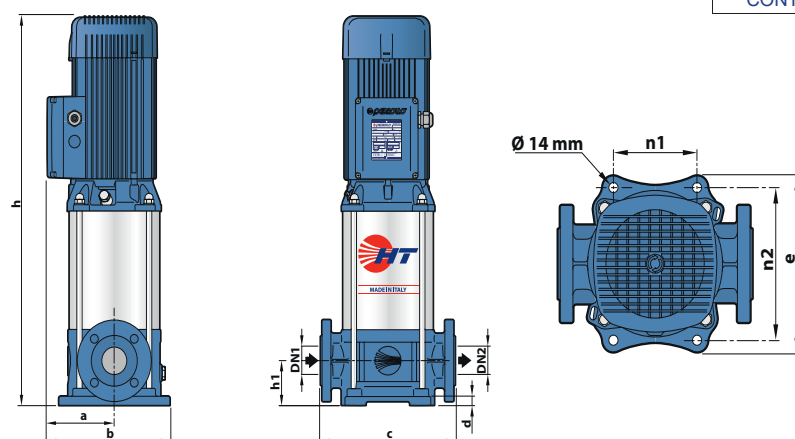

Modèle	Bride et contre bride			perçages en mm		
	DN PN10	F	K	D	nb	diam
HT 15	50	2"	125	165	4	18
HT 30	65	2 1/2"	145	185	8	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										
	Triphasé	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	n1	n2	poids kg
HT 15/2R		50	50	151	275	300	18	247	589	90	130	215	52
HT 15/3 - 15/3R		50	50	151	275	300	18	247	633	90	130	215	53
HT 15/4 - 15/5		50	50	151	275	300	18	247	677 - 771	90	130	215	70 - 78
HT 15/6 - 15/7		50	50	181	305	300	18	247	900 - 944	90	130	215	145
HT 30/2 - 30/2R		65	65	151	275	320	18	247	604	105	130	215	55
HT 30/3 - 30/4		65	65	151	275	320	18	247	648 - 742	105	130	215	62 - 69
HT 30/5 - 30/6		65	65	181	305	320	18	247	871 - 915	105	130	215	145
HT 30/7 - 30/8		65	65	181	305	320	18	247	959 - 1003	105	130	215	155