



CENTRIFUGES MONOBLOC IN-LINE

PRINCIPE : Centrifuge monocellulaire IN-LINE.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Application civile ou industrielles en chauffage ou climatisation.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 110°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.
- Pression max dans le corps de pompe : 10 bars.

CONSTRUCTION :

- Corps et couvercle de fond de pompe en fonte traité cataphorèse.
- Roue en INOX AISI 304 et Arbre INOX AISI 431.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).



► Livrées sans contre-brides.




Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		Q = débit en m3/h						
							0	3	6	9	12	15	18
* WRm 40/125-SB	A7B0001	994	1~230	5.2	0.55	H M	18.7	18.2	17.3	15.8	13.7	10.7	7
WR 40/125-SB	A7B0002	994	3~230/400	3.6/2.1									
* WRm 40/125-SA	A7B0003	1 008	1~230	6.0	0.75	T	22.4	21.8	20.6	18.7	16.2	13	9
WR 40/125-SA	A7B0004	1 008	3~230/400	4.0/2.3									

Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		Q = débit en m3/h									
							0	6	12	18	24	30	33	36	39	42
* WRm 50/125-SB	A7B0005	994	1~230	5.2	0.55	H M	24	13.5	12.5	11	8.8	6				
WR 50/125-SB	A7B0006	1 024	3~230/400	3.6/2.1												
* WRm 50/125-SA	A7B0007	1 008	1~230	6.0	0.75	T	15	14.5	13.5	11.8	9.7	7	5.5			
WR 50/125-SA	A7B0008	1 038	3~230/400	4.0/2.3												
* WRm 50/125C	A7B0009	1 543	1~230	8.0	1.10	M	16	16	15.5	14	11.5	8	6			
WR 50/125C	A7B0010	1 578	3~230/400	5.2/3.0												
* WRm 50/125B	A7B0011	1 578	1~230	10.0	1.50	T	20.5	20.5	19.8	18.5	16	12.8	11			
WR 50/125B	A7B0012	1 611	3~230/400	7.8/4.5												
* WRm 50/125A	A7B0013	1 632	1~230	13.5	2.20	M	26	26	25.5	24	22	18.5	17	14.5	12.5	10
WR 50/125A	A7B0014	1 661	3~230/400	9.0/5.2												

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

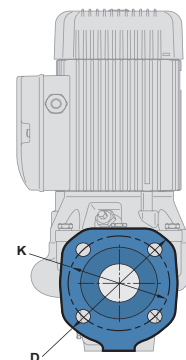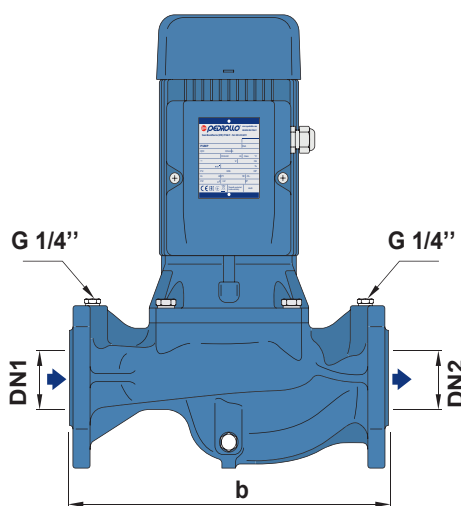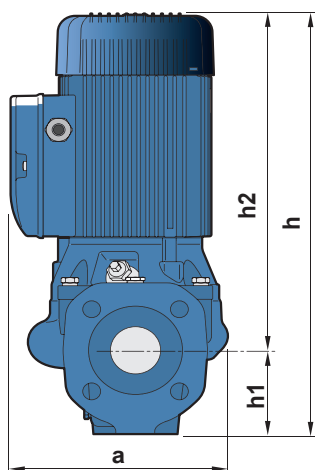

Bride - perçages en mm		
DN	nb	diam
40	4	18
50	4	18

TYPE	PN10		DIMENSIONS en mm								
	MONO / TRI	DN1	DN2	a	b	h	h1	h2	d	k	poids kg
WRm 40/125-SB - WR 40/125-SB		40	40	195	320	350	81	269	150	110	21
WRm 40/125-SA - WR 40/125-SA		40	40	195	320	350	81	269	150	110	21
WRm 50/125-SB - WR 50/125-SB		50	50	195	340	362	90	272	165	125	24
WRm 50/125-SA - WR 50/125-SA		50	50	195	340	362	90	272	165	125	24
WRm 50/125C - WR 50/125C		50	50	220	340	432	90	342	165	125	29
WRm 50/125B - WR 50/125B		50	50	220	340	432	90	342	165	125	30
WRm 50/125A - WR 50/125A		50	50	220	340	452	90	362	165	125	32