



AUTO-AMORCANTES POUR PISCINES


PRINCIPE : Centrifuge auto-amorçante avec pré-filtre.

UTILISATION :

- Pour eau de piscines chlorée ou salée.
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Hauteur d'aspiration : 2 mètres maxi.
- Température du liquide : 40°C maxi.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps, couvercle et diffuseur en polypropylène renforcé de fibre de verre avec orifices à bride Ø110mm (4"), roue NORYL ou bronze pour les modèles BZ.
- Couvercle et diffuseur en polypropylène renforcé. Base de support en NORYL.
- Filtre grande capacité (maille 2 mm).
- Moteur 1450 tr/min, IP55, classe F.
- Tensions : TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre Inox AISI 316.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile (AISI 316).
- **E-MAXIMA** à vitesse variable avec le nouveau moteur brushless sensorless IPM à aimants permanents **IE4**. Différentes vitesses de travail possibles en fonction des horaires et de l'installation, pompe ultra silencieuse, très économique en consommation d'énergie (sur installation multi-pompes, les E-MAXIMA communiquent et permutent entre elles).




		€					Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	36	60	66	75	96	126	138	144	162	180
MAXIMA-4 250	A6F0001	1 947	3~230/400	8.1/4.7	1.80	H	12.5	11.5	8.4	6.3	4						
MAXIMA-4 300	A6F0002	1 947	3~230/400	7.8/4.5	2.20		13	12	9.2	7.3	5	4					
MAXIMA-4 400	A6F0003	1 988	3~230/400	11.2/6.5	3.00		14.5	13.5	10.7	8.7	6.6	5.6	4				
MAXIMA-4 550	A6F0004	2 235	3~230/400	15.6/9.0	4.00	M	13	12.5	11.6	11	10.2	9.8	9	7.5	5		
MAXIMA-4 550-BZ	A6F0005	2 956															
MAXIMA-4 750	A6F0006	3 002	3~400/690	12.5/7.2	5.50	T	15	14.5	13.7	13	12.4	12	11.5	10	7.2	6	
MAXIMA-4 750-BZ	A6F0007	3 579															
MAXIMA-4 1000	A6F0008	3 219	3~400/690	14.5/8.4	7.50		16	15.5	14.8	14.3	13.7	13.4	12.8	11.4	8.8	7.6	7
MAXIMA-4 1000-BZ	A6F0009	3 785															

		€		Q = débit en m3/h (n=1450 tr/min)								
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	H M T	0	30	57	84	104	123
E-MAXIMA 550	A6F0010	4 883	3~230/400	15.6/9.0	4.00		16	14	12	10	8	6
E-MAXIMA 550-BZ	A6F0011	5 586										
Triphasé			H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

► Attention : nous consulter pour délai.

ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES		
Désignation	Code	Prix HT € (u)
(A) COUVERCLE PREFILTRE	ZS00054	113.00
(B) JOINT PREFILTRE	ZS00055	35.00
(C) VIS PAPILLON (prévoir 4 pcs)	ZS00056	27.00
(D) PREFILTRE	ZS00057	59.00
GARN. MECA. AR30 - AISI 316	Y1C2270	94.75

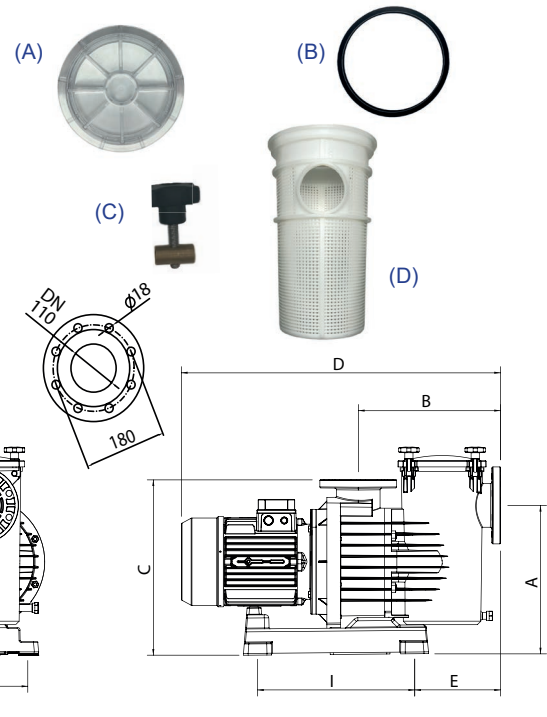

TYPE	DIMENSIONS en mm										poids kg
	DN1	DN2	b	d	a	g	i	f	h	e	
MAXIMA-4 250	110	100	407	838	425	596	450	300	335	246	42.0
MAXIMA-4 300	110	100	407	838	425	596	450	300	335	246	42.5
MAXIMA-4 400	110	100	407	838	425	596	450	300	335	246	44.5
MAXIMA-4 550	110	100	407	863	425	596	450	300	335	246	53.4
MAXIMA-4 750	110	100	407	913	425	596	450	300	335	246	66.0
MAXIMA-4 1000	110	100	407	913	425	596	450	300	335	246	76.0