



DRAINAGE D'EAUX TROUBLES

UTILISATION :

- Relevage d'eaux troubles de ruissellement.
- Passage maxi : 10 mm.



CONSTRUCTION :

- Corps de pompe fonte traitée cataphorèse, crépine d'aspiration et corps moteur inox AISI 304.
- Turbine en technopolymère.
- Moteur 2900 tr/min, IP X8, classe F, S1.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Simple garniture mécanique en céramique/carbure de silicium en bain d'huile + joint à lèvres (D 30).
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- En monophasé, le condensateur est incorporé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 220 mm pour service continu.



Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h									
						0	3	6	7.5	9.0	12	13.2	15.0	16.5	18
* Dm 8	G2100301	657	1~230	3.4	0.55	H	13	12	10	9	8	6	4.7	3	
D 8	G2100401	657	3~400	1.4											
* Dm 10	G2100511	733	1~230	5.0	0.75	M	16	15	13.2	12.2	11.2	8.8	7.8	6	4.5
D 10	G2100601	733	3~400	2.0											
* Dm 20	G2100801	770	1~230	5.5	0.75	T	20	18.5	16.5	15.5	14.3	11.5	10	8	
D 20	G2100901	770	3~400	2.2											
* Dm 30	G2100941	891	1~230	7.3	1.10		26	25	22	20.5	18.7	15	13.5	11	9
D 30	G2100961	891	3~400	3.0											
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

* éco-participation 0.68€ HT en sus

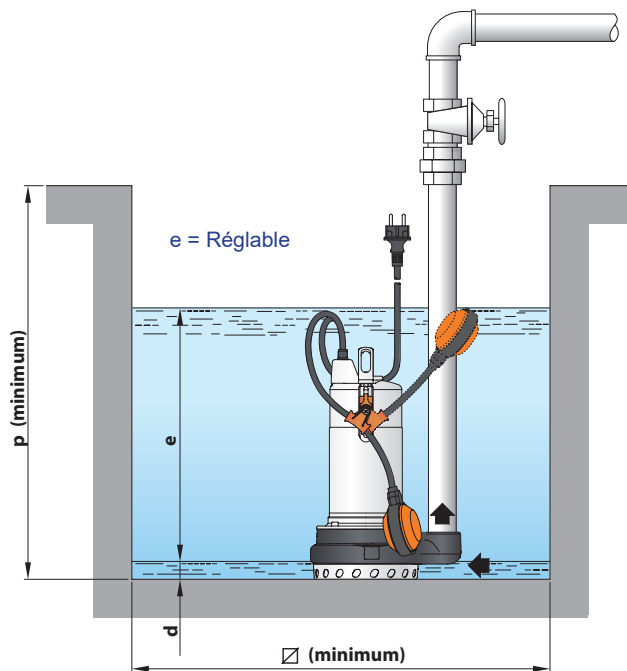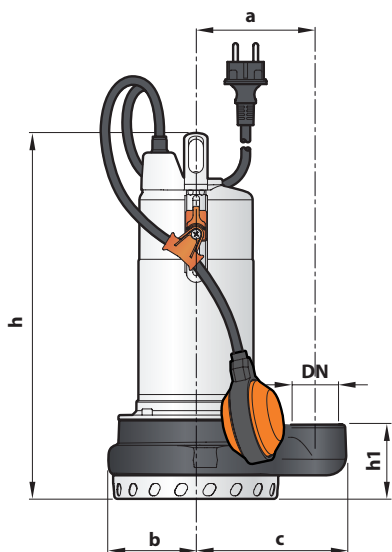

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm								
Monophasé	Triphasé	DN	a	b	c	h	h1	d min	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
Dm 8	D 8	1"1/2	115	85	147	344	73	17	500	500	10 m / 5 m	12
Dm 10	D 10	1"1/2	115	85	147	344	73	17	500	500	10 m	13
Dm 20	D 20	1"1/2	115	85	147	344	73	17	500	500	10 m	13
Dm 30	D 30	1"1/2	115	93	147	358	84	17	500	500	10 m	16