



DRAINAGE D'EAUX TROUBLES

UTILISATION :

- Relevage d'eaux troubles de ruissellement et d'infiltration.
- Passage maxi : 10 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps de pompe et moteur en fonte traitée cataphorèse, crépine d'aspiration inox AISI 304.
- Turbine en technopolymère.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Simple garniture mécanique en céramique/carbure de silicium en bain d'huile + joint à lèvres (DC 30).
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- En monophasé, le condensateur est incorporé au moteur, jusqu'à 1.10 kW).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 220 mm pour DC10>30 et 300 mm pour DC42>44 pour service continu.



DC 10 > DC 30



DC 42 > DC 44

		€	Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW										
						0	3	6	9	12	13.2	15	16.5	18	
* DCm 10	G210C11	859	1~230	5.0	0.75	H	16	14.8	13.2	11.2	8.8	7.8	6	4.5	3
DC 10	G210C21	859	3~400	2.0											
* DCm 20	G210D01	885	1~230	5.7	0.75		20	18.5	16.5	14.3	11.5	10	8		
DC 20	G210D21	885	3~400	2.4											
* DCm 30	G210F11	913	1~230	7.2	1.10	T	26	24.8	22	18.7	15	13.5	11	9	
DC 30	G210F21	913	3~400	3.0											
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

m = monophasé



H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

		€	Q = débit en m3/h																			
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW																	
* DCm 42	G210H01	2 084	1~230	13.0	1.50	H	0	3	6	9	12	15	16.5	18	21	24	27	30	33			
DC 42	G210H02	1 908	3~400	5.2			31	30	28.4	26.5	24.3	21.6	20.2	18.6	15.3	11.6	7.5	3				
* DCm 43	G210I01	2 298	1~230	16.0	2.20		M	35.5	34.4	32.9	31	28.8	26.3	25	23.5	20.3	16.7	12.8	8.5	4		
DC 43	G210I02	1 946	3~400	6.2																		
-	-	-	-	-	3.00	T		38	37	35.5	33.7	31.6	29.2	27.8	26.4	23.3	19.9	16.1	12	7.5		
DC 44	G210J01	2 109	3~400	6.8																		
m = monophasé					H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																	

m = monophasé


H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

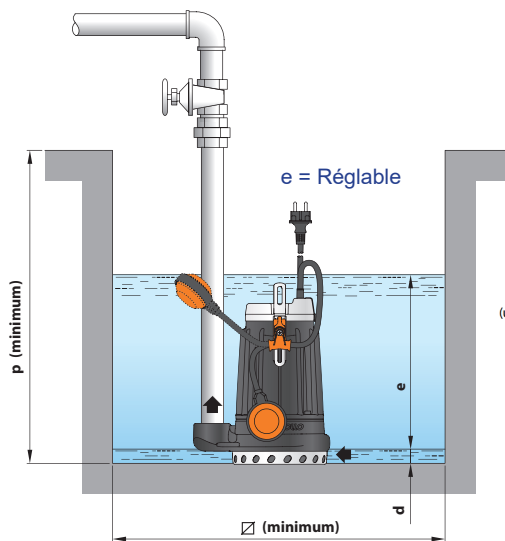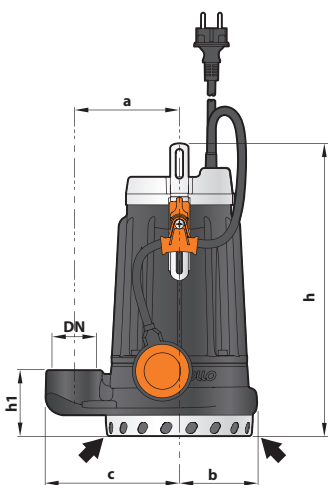

Dotations de série
Armoire électrique
(uniquement pour les versions
monophasées)

sur DCm 42 - 43
avec condensateur



TYPE		ISO 228/1											
Monophasé	Triphasé	DN	a	b	c	h	h1	d min	p min	Ø Min	Câble	Poids kg	
DCm 10-20	DC 10-20	1"1/2	115	85	147	324	72	17	500	500	10 m	16	
DCm 30	DC 30	1"1/2	115	93	147	339	84	17	500	500	10 m	19	
DCm 42	DC 42	2"	150	112	190	434	125	25	800	800	10 m	43	
DCm 43	DC 43	2"	150	112	190	460 / 434	125	25	800	800	10 m	48 / 42	
-	DC 44	2"	150	112	190	460	125	25	800	800	10 m	47	