

FAMILY - ZX1 - ZX2



Eaux usées

Domestique

Résidentiel



SUBMERSIBLES POUR EAUX USEES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées et pluviales domestiques.
- Passage maxi : 40 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte et embase en inox (ZX1).
- Corps, embase et turbine en inox AISI 304 (FAMILY).
- Corps et embase en technopolymère renforcé (ZX2).
- Turbine VORTEX en technopolymère (ZX).
- Carcasse moteur en inox AISI 304 (avec bain d'huile pour ZX1).
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tension : MONO 220+230V (50 Hz).
- Arbre inox AISI 431.
- Garniture mécanique simple (ZX1), Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile (ZX2).
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés.
- Interrupteur à flotteur magnétique vertical sur modèle GM, avec marche forcée verrouillable.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.



FAMILY



ZX1



ZX2



ZX2-GM

Pompes livrées avec coude cannelé diam. 50mm :




		€	Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	3	6	9	12	15	18	21	24
* FAMILY	G310016A	443	1~230	3.0	0.50	H M T	10	8.5	7	5	3				
* ZXm 1B/40	G3100101	531	1~230	3.3	0.50		9	8.3	7.5	6.5	5.2	4	2.5	1	
* ZXm 1A/40	G310015	575	1~230	4.5	0.60		11	10	9.2	8.2	7	5.7	4.3	2.8	1.5
* ZXm 2/40	G310013	584	1~230	4.0	0.55		11.5	10.6	9.8	9.2	8.2	7.2	5.7	4	2
* ZXm 2/40-GM	G310014	608	1~230	4.0	0.55		11.5	10.6	9.8	9.2	8.2	7.2	5.7	4	2
m = monophasé						H MT = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

m = monophasé


H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

Recycling symbol * éco-participation 0.68€ HT en sus


RELEVAGE

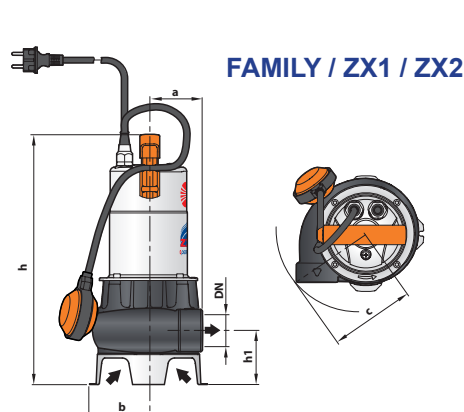

Installation typique

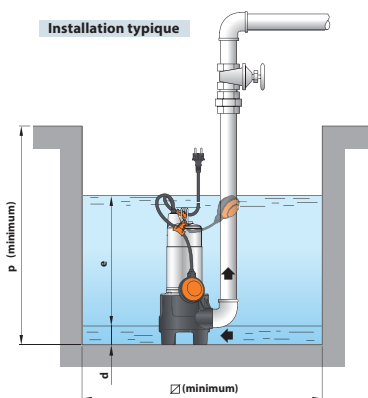

ZX2-GM

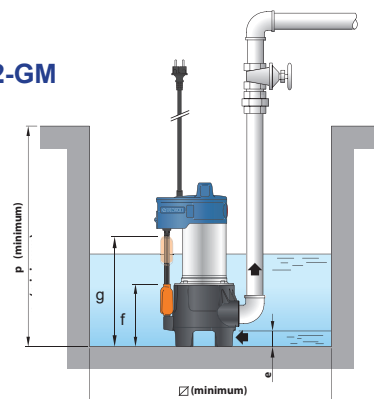

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm												
	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d	e	f	g	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
FAMILY	1"1/2	30 mm	93	70	140	333	68	40	réglable	-	-	450	450	10 m	7
ZXm 1B/40 & 1A/40	1"1/2	40 mm	75	89	130	378	82	50	réglable	-	-	450	450	10 m	12
ZXm 2/40	1"1/2	40 mm	90	81	118	422	83	50	réglable	-	-	500	500	10 m	11
ZXm 2/40-GM	1"1/2	40 mm	90	127	118	404	83	50	50	140	270	450	300	10 m	11