



SUBMERSIBLES POUR EAUX USEES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées et pluviales domestiques.
- Passage maxi : 40 et 50 mm (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

CONSTRUCTION :

- Corps fonte traité cataphorèse, embase en inox.
- Turbine en inox AISI 304 type VORTEX (VX) ou BI-CANAL (BC).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 290 mm (VX8+10), 330 mm (VX15) et 360 mm (VX20), pour service continu.



VX






BC

Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h									
						0	6	9	12	15	18	21	24	30	39
* VXm 8/35	G3100201	623	1~230	4.3	0.55	H	9	7.5	6.5	5.5	4.3	2.7	1		
VX 8/35	G3100211	623	3~400	1.6			11	9.5	8.9	8	7	5.7	4	2	
* VXm 10/35	G3100301	757	1~230	5.5	0.75		14	12.8	12	11.2	10	9	7.7	6	2
VX 10/35	G3100401	757	3~400	2.2			6.5	5.8	5.4	5	4.5	4	3.3	2.5	
* VXm 15/35	G3100441	911	1~230	7.0	1.10		9	8.2	7.9	7.5	7.1	6.5	5.8	5	2.5
VX 15/35	G3100461	911	3~400	2.7			11.5	10.5	10.2	9.8	9.2	8.7	8	7.5	5.5
* VXm 8/50	G3100462A	718	1~230	4.3	0.55		13.5	12.5	12	11.5	11	10.7	10	9.5	8
VX 8/50	G3100463A	718	3~400	1.6			12	10	9.4	8.5	7.8	7	6	5	3.5
* VXm 10/50	G3100501	792	1~230	5.5	0.75		15	13	12.3	11.5	10.6	9.7	9	8	6.3
VX 10/50	G3100601	792	3~400	2.2											
* VXm 15/50	G3100641	948	1~230	7.0	1.10	M									
VX 15/50	G3100661	948	3~400	2.7											
* VXm 20/50	G3100701	1 175	1~230	9.6	1.50										
VX 20/50	G3100702	1 153	3~400	3.7											
* BCm 10/50	G3200801	823	1~230	5.5	0.75	T									
BC 10/50	G3200901	839	3~400	2.2											
* BCm 15/50	G320130	858	1~230	8.0	1.10										
BC 15/50	G320131	858	3~400	3.1											

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

eco-participation 0.68€ HT en sus

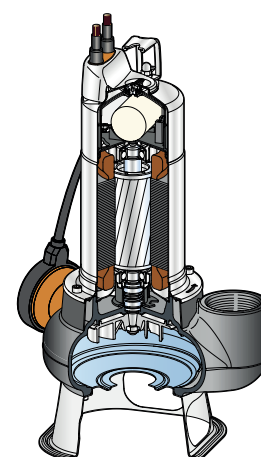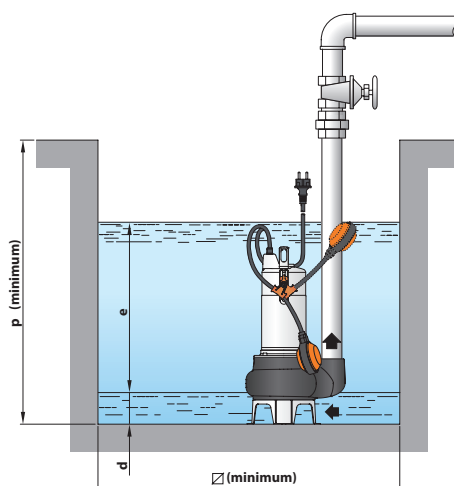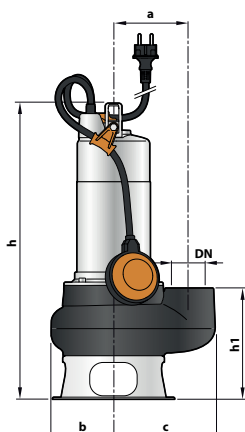

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm											
Monophasé	Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d min	e	p min	Ø Min	Câble	Poids kg	
VXm 8 & 10/35	VX 8 & 10/35	1"1/2	40 mm	115	95	148	424 - 439	158	55	reglable	500	500	10 m	15	
VXm 15/35	VX 15/35	1"1/2	40 mm	115	95	148	472	158	55	reglable	500	500	10 m	16	
VXm 8/50	VX 8/50	2"	50 mm	115	95	155	435	169	60	reglable	500	500	10 m	15	
VXm 20/50	VX 20/50	2"	50 mm	115	95	155	513	169	60	reglable	500	500	10 m	18	
VXm-BCm 10/50	VX-BC 10/50	2"	50 mm	115	95	155	450	169	60	reglable	500	500	10 m	15	
VXm-BCm 15/50	VX-BC 15/50	2"	50 mm	115	95	155	483	169	60	reglable	500	500	10 m	17	