



SUBMERSIBLES «TOUT INOX AISI 304 EMBOUTI»

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées domestiques.
- Passage 40 ou 50 (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

CONSTRUCTION :

- Carcasse moteur, corps, embase, turbine VORTEX ou BI-CANAL en Inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 290 mm (VX8+10), 330 mm (VX15) et 360 mm (VX20), pour service continu.



► (MAN = mono sans flotteur) : pour utilisation avec flotteurs externes et coffrets ECO DRAIN, V1B-E ou V2B-E (voir page 5.43)

*Pied en option

VORTEX			€			Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
* VXm 8/35-ST	G321001	733	1~230	4.3	0.55	H M T	9.5	7.5	5.4	2.7	1							
VX 8/35-ST	G321000	762	3~400	1.6														
* VXm 10/35-ST	G321002	850	1~230	5.5	0.75		11.5	10	8.3	6	4	2						
VX 10/35-ST	G321003	850	3~400	2.2														
* VXm 15/35-ST	G321004	914	1~230	7.0	1.10		15	13.5	11.7	9.2	7.7	6	4.1	2				
VX 15/35-ST	G321005	914	3~400	2.7														
* VXm 8/50-ST	G321006	835	1~230	4.3	0.55		7.5	6.6	5.7	4.2	3.5	2.5	1.5					
* VXm 8/50-ST (MAN)	G321006MAN	820	1~230	4.3														
VX 8/50-ST	G321007	835	3~400	1.6														
* VXm 10/50-ST	G321008	867	1~230	5.5	0.75		10	9.2	8.5	7	6	5	3.8	2.7	1.5			
* VXm 10/50-ST (MAN)	G321008MAN	856	1~230	5.5														
VX 10/50-ST	G321009	867	3~400	2.2														
* VXm 15/50-ST	G321010	936	1~230	7.0	1.10		13.5	12.5	11.5	10	9	8	7	6	4.7	3.3	2	
* VXm 15/50-ST (MAN)	G321010MAN	924	1~230	7.0														
VX 15/50-ST	G321011	936	3~400	2.7														
* VXm 20/50-ST	G321012	1 104	1~230	9.6	1.50		15	14	13	11.7	11	10	9	8.2	7	5.8	4.5	3
* VXm 20/50-ST (MAN)	G321012MAN	1 104	1~230	9.6														
VX 20/50-ST	G321013	1 104	3~400	3.7														

BI-CANAL		€	Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	6	12	18	21	24	27	30	36	42	45
* BCm 10/50-ST	G321101	874	1~230	5.5	0.75	H	12	10	8.5	7	6	5	4.1	3.6	2		
* BCm 10/50-ST (MAN)	G321101MAN	862	1~230	5.5													
BC 10/50-ST	G321102	874	3~400	2.2	M												
* BCm 15/50-ST	G321103	996	1~230	8.0													
* BCm 15/50-ST (MAN)	G321103MAN	985	1~230	8.0	1.10	T	15	13	11.5	9.7	8.8	8	7.2	6.3	4.6	2.9	2
BC 15/50-ST	G321104	996	3~400	3.1													

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)


* éco-participation 0.68€ HT en sus

Désignation	ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
1) Pied de relevage désaxé 1"1/2 M *barres de guidage 20/27 non fournies		G5E0008	237
2) Support glissant 1"1/2 M - seul		G5E0060B	111
1) Pied de relevage désaxé 2" M *barres de guidage 20/27 non fournies		G5E0016	251
2) Support glissant 2" M - seul		G5E0042B	111
3) support de renfort de barres 20/27 *(à prévoir tous les 2 mètres)		G5E0056	56

1)

2)

3)

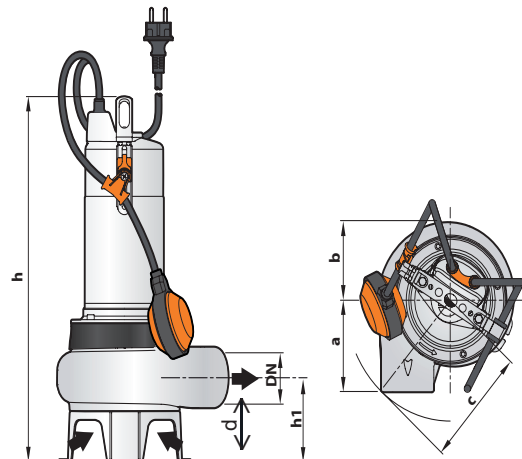

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
	DN	Ø passage libre	a	b	c	h	h1	d min	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
VX 8/35 - 10/35 & 15/35-ST	1"1/2	40 mm	95	96	140	424/439/472	106	55	500	500	10 m	11/12/14
VX-BC 8/50 - 10/50-ST	2"	50 mm	102	96	145	435/450	107	60	500	500	10 m	11/12
VX-BC 15/50 - 20/50-ST	2"	50 mm	102	96	145	483/513	107	60	500	500	10 m	14/16