



SUBMERSIBLES «TOUT INOX AISI 316L MASSIF»

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées domestiques.
- Passage 40 ou 50 (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

CONSTRUCTION :

- Carcasse moteur, embase, turbine VORTEX (VX) ou BI-CANAL (BC) en Inox AISI 304.
- Arbre et corps de pompe en inox **AISI 316L** coulé.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 290 mm (VX8+10), 330 mm (VX15) et 360 mm (VX20), pour service continu.



► (MAN = mono sans flotteur) : pour utilisation avec flotteurs externes et coffrets ECO DRAIN, V1B-E ou V2B-E (voir page 5.43).


*Pied en option

VORTEX		€	Q = débit en m3/h															
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
* VXm 8/35-MF	G320010MF	1 117	1~230	4.3	0.55	H M T	9	7.5	5.5	2.7	1							
VX 8/35-MF	G320011MF	1 149	3~400	1.6														
* VXm 10/35-MF	G320020MF	1 130	1~230	5.5	0.75		11	9.5	8	5.7	4	2						
VX 10/35-MF	G320030MF	1 154	3~400	2.2														
* VXm 15/35-MF	G320058MF	1 196	1~230	7.0	1.10		14	12.8	11.2	9	7.7	6	4	2				
VX 15/35-MF	G320059MF	1 196	3~400	2.7														
* VXm 8/50-MF	G320056MF	1 127	1~230	4.3	0.55		6.5	5.8	5	4	3.3	2.5	1.5					
VX 8/50-MF	G320057MF	1 161	3~400	1.6														
* VXm 10/50-MF	G320041MF	1 154	1~230	5.5	0.75		9	8.2	7.5	6.5	5.8	5	3.8	2.5	1.5			
VX 10/50-MF	G320050MF	1 172	3~400	2.2														
* VXm 15/50-MF	G320061MF	1 232	1~230	7.0	1.10													
* VXm 15/50-MF (MAN)	G320061MFMAN	1 232	1~230	7.0			11.5	10.5	9.8	8.7	8	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	2	
VX 15/50-MF	G320060MF	1 232	3~400	2.7														
* VXm 20/50-MF	G320071MF	1 529	1~230	9.6	1.50		13.5	12.5	11.5	10.7	10	9.5	9	8	7.5	6.5	5	2.5
VX 20/50-MF	G320072MF	1 529	3~400	3.7														

BI-CANAL		€	Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	6	12	18	24	30	36	42	45
* BCm 10/50-MF	G320101MF	1 232	1~230	5.5	0.75	H	12	10	8.5	7	5	3.5	2		
BC 10/50-MF	G320110MF	1 255	3~400	2.2											
* BCm 15/50-MF	G320121MF	1 329	1~230	8.0	1.10	M T									
* BCm 15/50-MF (MAN)	G320121MFMAN	1 329	1~230	8.0			15	13	11.5	9.7	8	6.3	4.5	3	2
BC 15/50-MF	G320120MF	1 329	3~400	3.1											
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

♻️ * éco-participation 0.68€ HT en sus

Désignation	ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
1) Pied de relevage désaxé 1"1/2 M *barres de guidage 20/27 non fournies		G5E0008	237
2) Support glissant 1"1/2 M - seul		G5E0060B	111
1) Pied de relevage désaxé 2" M *barres de guidage 20/27 non fournies		G5E0016	251
2) Support glissant 2" M - seul		G5E0042B	111
3) support de renfort de barres 20/27 *(à prévoir tous les 2 mètres)		G5E0056	56

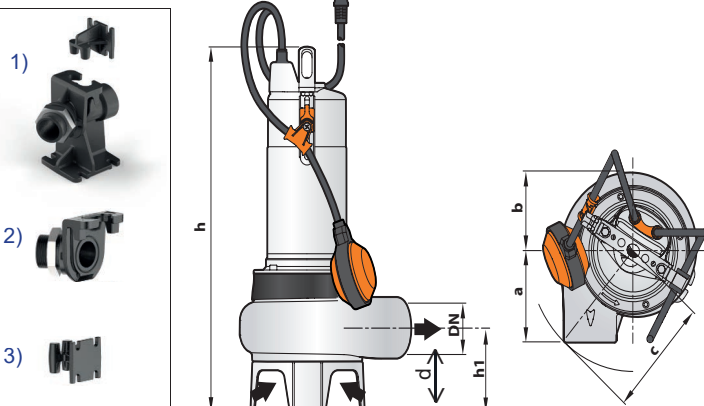

TYPE	ISO 228/1	DIMENSIONS en mm										
	DN	Ø passage libre	a	b	c	h	h1	d min	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
VX 8/35 - 10/35 & 15/35-MF	1"1/2	40 mm	107	97	148	424/439/472	105	55	500	500	10 m	13/14/15
VX-BC 8/50 - 10/50 & 15/50-MF	2"	50 mm	112	97	149	435/450/483	107	60	500	500	10 m	14/15/16
VX 20/50-MF	2"	50 mm	112	97	149	513	107	60	500	500	10 m	18