

VX 50



VORTEX POUR EAUX USEES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées et pluviales .
- Passage maxi : 50 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps, couvercles moteur et turbine VORTEX en fonte (traités cataphorèse).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Pompes à refoulement taraudé 2" + bride horizontale DN50 (PN10).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 500 mm pour service continu.

EQUIPEMENT :


- Sondes thermiques incorporées au bobinage.







Désignation	Code	€		TENSIONS	(A)	kW		Q = débit en m3/h										
		Prix HT						0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
VX 40/50	G310081A	2 856		3~400	5.8	3.00	H	23	22	20.8	19.5	18	16	14	11.5	8.7	5.5	
VX 55/50	G310082A	2 943		3~400	7.0	4.00	M											
							T	26	25	24	22.7	21.2	19.5	17.5	15.3	12.7	9.8	6.5

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

ACCESSOIRES GUIDAGE 20/27 :		Code	Prix HT
1)	Pied de relevage complet DN50 - REF2" *barres de guidage 20/27 non fournies	G5E0017A	251
2)	support glissant seul pour pied VX/50	G5E0055A	111
3)	support de renfort de barres 20/27 * (à prévoir tous les 2 mètres)	G5E0056	56



*Pied en option (1)

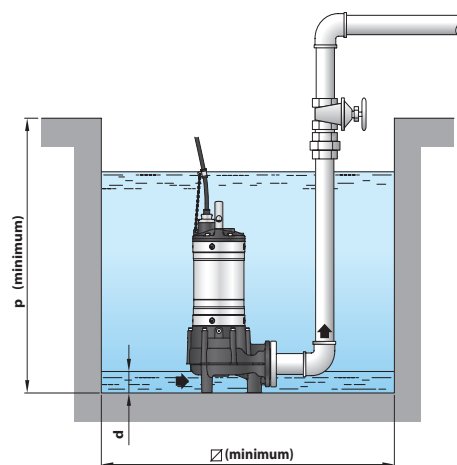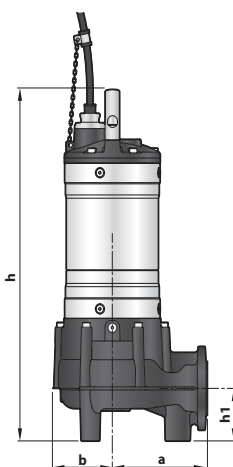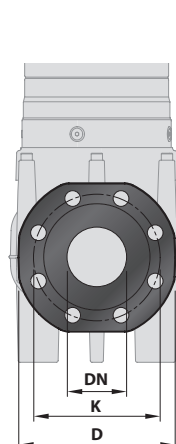

Bride DN (PN10)	K	D	nb	perçages diam
50	125	150	4	18
50	125	150	4	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										
Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d	p	Ø	Câble	Poids kg	
VX 40/50	2" F	50 mm	170	106	193	602	100	55	700	500	10 m	50	
VX 55/50	2" F	50 mm	170	106	193	642	100	55	700	500	10 m	59	