

VX 65



VORTEX POUR EAUX USEES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées, pluviales, industrielles, des collectivités.
- Passage maxi : 65 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps, couvercles moteur et turbine VORTEX en fonte (traités cataphorèse).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Pompes à refoulement taraudé 2"1/2 + bride horizontale DN65 (PN10).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 500 mm pour service continu.

EQUIPEMENT :

- Sondes thermiques incorporées au bobinage.




Désignation	Code	€						Q = débit en m3/h									
		Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0		12	18	27	36	45	54	63	72	81	90
VX 40/65	G310083	2 922	3~400	6.2	3.00	H	17	15.6	14.7	13	11.2	9.2	7	4.8	2.5		
VX 55/65	G310084	3 026	3~400	7.7	4.00	M	20.7	19.4	18.5	17	15.2	13.2	11	8.7	6.2	3.7	
VX 75/65	G310085	3 139	3~400	12.7	5.50	T	24.8	23.6	23	21.4	19.6	17.5	15.2	13	10.5	8 5.5	
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																	





H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

ACCESSOIRES GUIDAGE 20/27 :		Code	Prix HT
1)	Pied de relevage complet DN65 - REF3" *barres de guidage 20/27 non fournies	G5E0044	459
2)	support glissant seul pour pied VX/65	G5E0048A	123
3)	support de renfort de barres 20/27 * (à prévoir tous les 2 mètres)	G5E0056	56

ACCESSOIRES GUIDAGE 50/60 :		Code	Prix HT
1)	Pied de relevage complet DN65 - REF3" *barres de guidage 50/60 non fournies	G5E0018	970
2)	support glissant seul pour pied VX/65	G5E0063	229
3)	support de renfort de barres 50/60 * (à prévoir tous les 3 mètres)	G5E0059	192

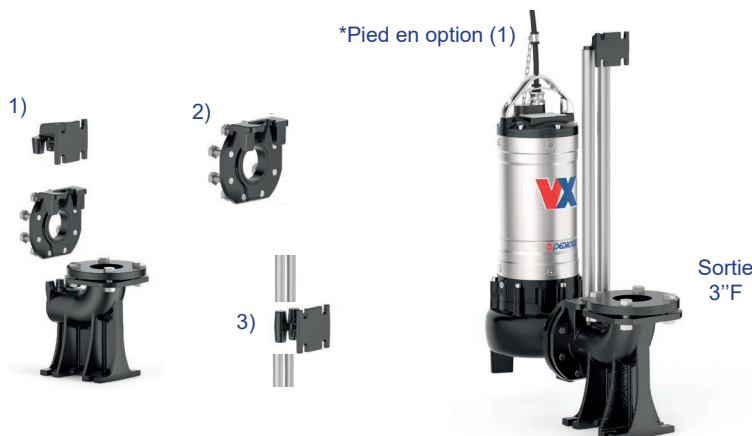

RELEVAGE

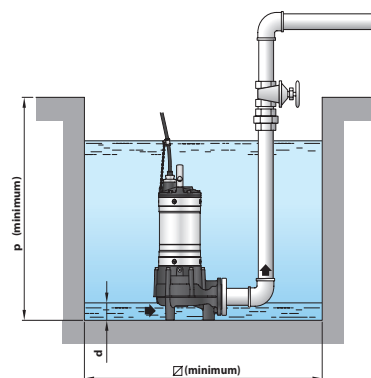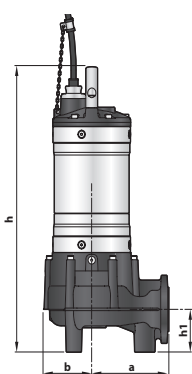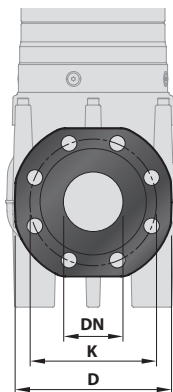

Bride DN (PN10)	K	D	nb	perçages diam
65	145	185	8	18
65	145	185	8	18
65	145	185	8	18

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									Câble	Poids kg
Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d	p	Ø				
VX 40/65	2"1/2F	65 mm	170	107	196	630	121	70	800	500	10 m	54		
VX 55/65	2"1/2F	65 mm	170	107	196	670	121	70	800	500	10 m	60		
VX 75/65	2"1/2F	65 mm	170	107	196	700	121	70	800	500	10 m	67		