






ENCOMBREMENTS ET PIEDS VXC-F - MC-F



Type	Bride	F	K mm	D mm	L mm	Trous	
						Nbre	Ø
VXC /50-F	DN65 (PN10)	2"1/2	145	185	160	4	18
VXC /65-F	DN80 (PN10)	3"	160	200	180	8	18



TYPE	DIMENSIONS en mm							Poids kg mono - tri
	Ø passage libre	a	b	c	h	h1	Câble	
VXC 15/50-F - VXC 20/50-F	50 mm	170	119	242	487	102	10 m	44 - 43
VXCm 30/50-F - VXC 30/50-F	50 mm	170	119	242	513 - 487	102	10 m	49 - 44
- VXC 40/50-F	50 mm	170	119	242	513	102	10 m	49.5
VXCm 15/65-F - VXC 20/65-F	65 mm	210	120	246	521	123	10 m	46 - 44
VXCm 30/65-F - VXC 30/65-F	65 mm	210	120	246	547 - 521	123	10 m	52 - 47
- VXC 40/65-F	65 mm	210	120	246	547	123	10 m	52
MCm 15/50-F - MC 20/50-F	50 mm	170	119	242	487	102	10 m	44 - 43
- MC 30/50-F	50 mm	170	119	242	513 - 487	102	10 m	44
- MC 40/50-F	50 mm	170	119	242	513	102	10 m	49
MCm 30/65-F - MC 30/65-F	65 mm	210	120	246	547 - 521	123	10 m	52 - 47
- MC 40/65-F	65 mm	210	120	246	547	123	10 m	52




ACCESSOIRES GUIDAGE 20/27 :		Code	Prix HT €	
1)	Kit Pied DN65 (complet)	G5E0045A	348	avec guide, sup. glissant et contre-bride VXC-MC --/50-F
2)	support glissant seul --/50-F	G5E0057B	93	pour pied PEDROLLO G5E0045A (pour barres 20/27).
1)	Kit Pied DN80 (complet)	G5E0046A	424	avec guide, sup. glissant et contre-bride VXC-MC --/65-F
2)	support glissant seul --/65-F	G5E0058B	127	pour pied PEDROLLO G5E0046A (pour barres 20/27).
3)	renfort de barres 20/27	G5E0056	56	Support de renfort de barres à prévoir tous les 2 mètres

ACCESSOIRES GUIDAGE 50/60 :		Code	Prix HT €	
1)	Kit Pied DN80 (complet)	G5E0012	979	avec guide, sup. glissant et contre-bride VXC-MC --/65-F pour pied PEDROLLO G5E0012 (pour barres 50/60). support de renfort de barres à prévoir tous les 3 mètres
2)	support glissant seul --/65-F	G5E0062	236	
3)	renfort de barres 50/60	G5E0059	192	



Version guidage 3/4"

RELEVAGE

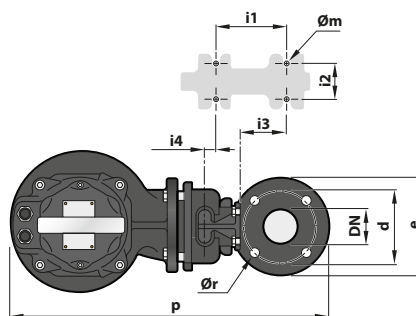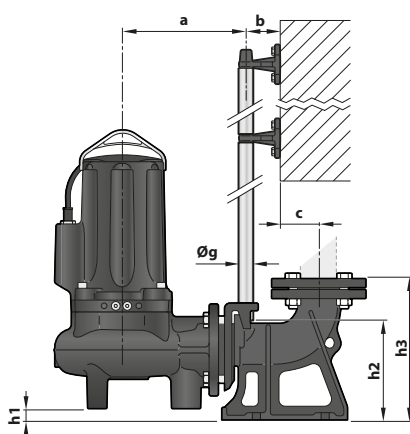

* Contre-bride non normalisée

TYPE	VERSION BARRES DE GUIDAGE	Ø passage libre	SORTIE DN	DIMENSIONS en mm																	
				a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
VXC /50-F - MC /50-F	3/4"	50 mm	2"1/2	213	61	52	125*	165	526	25.5	164	215	120	72	62	3	50	3/4"	14	11	18
VXC /65-F - MC /65-F	3/4"	65 mm	3" (PN6)	253	61	69	150	190	598	46	216	279	130	112	84	15	50	3/4"	14	11	18
VXC /50-F - MC /50-F	2"	50 mm	3" (PN10)	320	85	95	160	200	718	105	265	392	250	150	35	-130	-	2"	22	13.5	18
VXC /65-F - MC /65-F	2"	65 mm	3" (PN10)	359	85	95	160	200	760	84	256	392	250	150	35	-130	-	2"	22	13.5	18