

VX4 - 50 - 65 - 80



SUBMERSIBLES INDUSTRIELLES - 4 POLES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées, pluviales de collectivités, recyclage en fontaines publiques.
- Passage maxi : 50 mm à 80 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps, couvercles moteur et turbine VORTEX en fonte (traités cataphorèse).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 1450 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 500 mm pour service continu.

EQUIPEMENT :

- Sondes thermiques incorporées au bobinage.



Désignation	Code	€	TENSIONS	(A)	kW		Q = débit en m3/h							
		Prix HT					0	6	12	24	30	36	45	54
VX4-10/50	G332001	2 920	3~400	2.7	0.75	H	7	6.4	5.5	3	1			
VX4-10/65	G332002	2 971	3~400	2.7	0.75	M	6.2	5.7	5.2	3.8	3	2.2	1	
VX4-10/80	G332003	3 020	3~400	2.7	0.75	T	5.5	5.2	4.8	4	3.3	2.7	2	1

ACCESSOIRES GUIDAGE 20/27 :		Code	Prix HT
1)	Pied de relevage complet DN50 - REF2"1/2 *barres de guidage 20/27 non fournies	G5E0049	363
2)	support glissant seul pour pied VX4/50	G5E0055A	111
1)	Pied de relevage complet DN65 - REF3" *barres de guidage 20/27 non fournies	G5E0044	459
2)	support glissant seul pour pied VX4/65	G5E0048A	123
3)	support de renfort de barres 20/27 * (à prévoir tous les 2 mètres)	G5E0056	56

ACCESSOIRES GUIDAGE 50/60 :		Code	Prix HT
1)	Pied de relevage complet DN80 - REF3" *barres de guidage 50/60 non fournies	G5E0012	979
2)	support glissant seul pour pied VX4/60	G5E0062	236
3)	support de renfort de barres 50/60 * (à prévoir tous les 3 mètres)	G5E0059	192

1)



2)







*Pied en option (1)



Sortie
2"1/2 ou 3"F

RELEVAGE

Installation typique

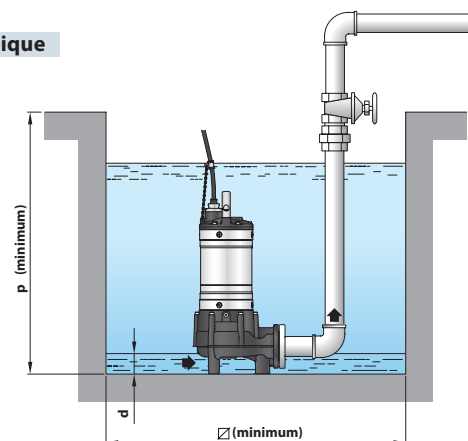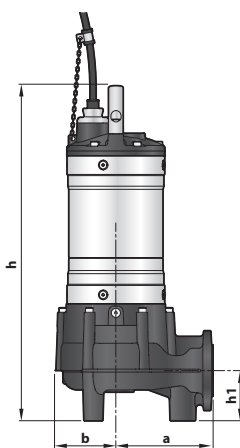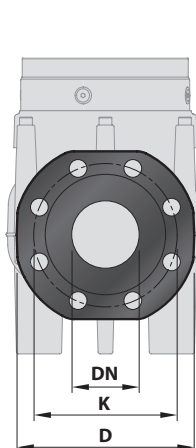

Bride DN (PN10)	-		perçages	
	K	D	nb	diam
50 - 2"	125	150	4	18
65 - 2"1/2	145	185	8	18
80 - 3"	160	200	8	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									Câble	Poids kg
Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d	p	Ø			
VX4-10/50	50	50	170	106	193	602	100	55	700	500	10 m	48	
VX4-10/65	65	65	170	107	196	630	121	70	800	500	10 m	51	
VX4-10/80	80	80	178	107	210	655	150	85	800	500	10 m	52	