



SUBMERSIBLES INDUSTRIELLES - 4 POLES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées, pluviales, industrielles, des collectivités.
- Recyclage en fontaines publiques.
- Passage maxi : 80 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps, carcasse moteur, roue **VORTEX** (VXC4) ou **BI-CANAL** (MC4) en fonte traitée cataphorèse.
- Moteur 1450 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Pompe à refoulement à bride horizontale DN100 (PN10).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 580 mm pour service continu.

EQUIPEMENT :

- Sondes thermiques incorporées au bobinage, à connecter au circuit de commande du contacteur (obligatoire pour garantie constructeur).






Moteurs 4 Pôles - 1450 tr/min.

VORTEX		€	Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	60	90	120	150	180	210	240	255	300	
VXC4 100/80	G331004	12 861	3~400	19.0	7.5	H	15	14.5	13.5	12.2	10.6	8.7	6.7	4.5			
VXC4 125/80	G331005	13 023	3~400	21.0	9.2		17	16.5	15.5	14.3	12.7	10.8	8.6	6.3	5		
VXC4 150/80	G331006	13 199	3~400	23.5	11.00	M	19	18.6	17.7	16.4	15	13	10.7	8.2	7		
VXC4 200/80	G331007	13 375	3~400	28.5	15.00		22.5	22	21	20	18.5	16.7	14.7	12.3	11	7	
						T											


BICANAL		€	Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	H M T	0	48	60	120	180	240	255	270	285	300
MC4 100/80	G411007	12 628	3~400	17.0	7.5		19	17	16.4	13.7	11	7.8	7			
MC4 125/80	G411006	13 199	3~400	20.0	9.2		21	19	18.5	15.8	13	9.8	9	8		
MC4 150/80	G411008	12 721	3~400	22.0	11.00		23.5	21	20.7	18	15.2	12.1	11.3	10.4	9.5	
MC4 200/80	G411009	12 829	3~400	28.5	15.00		28	26	25.3	22.5	19.5	16.2	15.3	14.4	13.5	12.5
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)


ACCESSOIRES GUIDAGE 50/60 :		Code	Prix HT
1) Pied de relevage complet - REF4"	*barres de guidage 50/60 non fournies	G331A02	1 309
2) support glissant seul pour pied - REF4"		G331A04A	150
3) support de renfort de barres 50/60	* (à prévoir tous les 3 mètres - VXC4/MC4)	G5E0059	192
4) Contre-bride DN100 pour VXC4, MC4/80		G331A01	131
5) Embase pour montage sans pied d'assise		G331A05	991

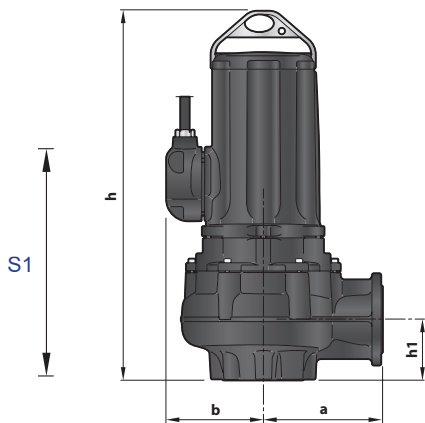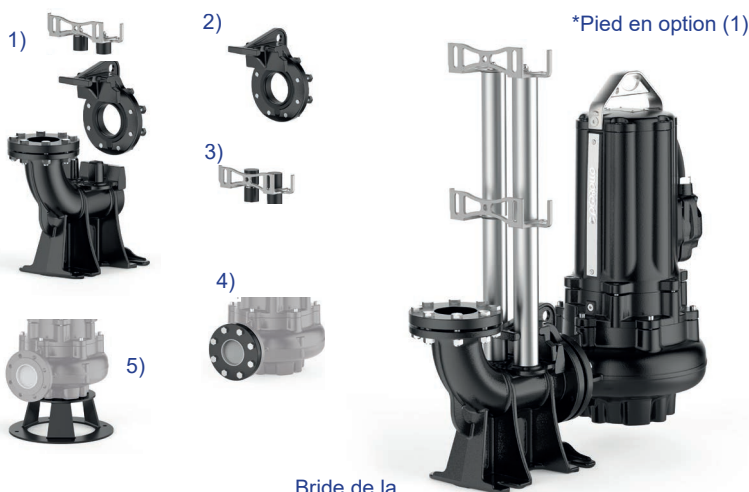

Bride de la pompe



Contre-bride du pied



TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm							
Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	Câble	Poids kg	
VXC4	100	80 mm	285	232	395	870	145	10 m	215 / 217 / 227 / 237	
MC4	100	80 mm	285	228	395	858	130	10 m	224 / 226 / 236 / 246	

Bride PN10		-		perçages	
DN	F	K	D	nb	diam
100	4"	180	220	8	18

RELEVAGE