

TRITUS TX - TIG



DILACERATRICES POUR EAUX USEES

Nouveauté

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées, eaux vannes, (non adaptées aux eaux de chantiers).
- Particulièrement adaptées aux installations d'évacuation avec de forts dénivelés.

CONSTRUCTION :

- Corps en fonte traitée cataphorèse, carcasse moteur en inox AISI 304 et roue ouverte en technopolymère pour TIG.
- Corps et base en technopolymère, roue en Noryl pour TX.
- Broyeur INOX AISI 440C trempé, Arbre inox AISI 431.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile (TIG).
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 300 mm pour TIG pour service continu.



TX

TIG



DILACERATRICE						€	Q = débit en m3/h								
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	H M T	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	5.4	
* TRITUS-TX	G5D0001	635	1~230	2.8	0.55		12	11.5	10.5	9.6	8.6	6.2	3.0	1.0	




DILACERATRICE						€	Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	H M T	0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	7.8	8.4	9	12	13.2	14.4	
* TIGm 0.55	G5D0020	1 082	1~230	4.5	0.55		16	13.3	11.8	10	8	5.7	2						
* TIGm 0.75	G5D0021	1 128	1~230	5.5	0.75		18.5	16	14.6	12.8	10.8	9	7	2					
* TIGm 1.1	G5D0022	1 226	1~230	6.7	1.10		24	21	19.5	18	16.3	13	10.4	6.8	2				
* TIGm 1.3	G5D0023	1 257	1~230	7.0	1.30		21	19.7	19	18.2	17.4	16.5	16	15.4	14.8	11	9.2	7	

m = monophasé




H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

Recycling symbol * éco-participation 0.68€ HT en sus

TX

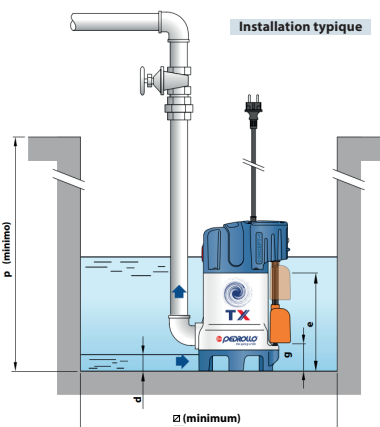

TIG



TYPE		DN	a	b	c	f	h	h1	d	e	g	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
TRITUS TX		1"1/4	88	117	118	205	324	76	35	100	80 ou 100	350	220	5 m	7
TRITUS TIGm 0.55		1"1/2	115	85	147	177	398	117	65	reglable	-	500	500	10 m	16
TRITUS TIGm 0.75		1"1/2	115	85	147	177	398	117	65	reglable	-	500	500	10 m	16
TRITUS TIGm 1.1		1"1/2	115	93	147	195	432	127	70	reglable	-	500	500	10 m	19
TRITUS TIGm 1.3		1"1/2	115	93	147	195	432	127	70	reglable	-	500	500	10 m	19