

TOP MULTI EVO & EVOTECH



IMMERGEES POUR EAU DE PLUIE

PRINCIPE : Immergées multi-cellulaires.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Récupération d'eau de pluie.
- Arrosage de jardins à partir de cuves et citernes.

CONSTRUCTION :

- Corps, crépine d'aspiration en technopolymère, turbines en NORLYL.
- Moteur 2900 tr/mn, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tension : MONO 220+230V (50 Hz).
- Protection thermique et condensateur 12.5 µF incorporés.
- Arbre INOX AISI 431.
- Double étanchéité mécanique en bain d'huile.
(carbone/carbure de silicium/nitrile et carbone/céramique/nitrile).
- Interrupteur à flotteur de série (sauf TOP MULTI - EVOTECH, avec automate intégré).
- Gamme de pompes entièrement démontables.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m (5 m pour TOP MULTI - EVOTECH).
- Passage maxi : Ø 1.3 mm.
- Livrés avec câble électrique de lg 10 m + prise.
- Manchon F/F 1"1/4 avec clapet et raccord cannelé diamètre 35 mm.
- Accessoire à prévoir : kit d'aspiration lg 1.5m - diam.30mm + raccord F1"1/4.

TOP MULTI - TECH avec automate intégré, assurant :

- Marche automatique en fonction de la demande.
(enclenchement à 1.5 bars et coupure lorsque le débit < 3 l/min).
- Protection contre la marche à sec.
- Protection contre les démarrages excessifs.
- Protection contre les blocages (après inactivité).
- Réservoir ISF 0.5 fourni, à monter sur le refoulement.
- Ne pas monter de clapet additionnel (déjà intégré).



TOP MULTI-EVO

TOP MULTI-EVOTECH

Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h										
						0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6	6.6	7.2
* TOP MULTI EVO 2	G1A0122	611	1~230	3.4	0.55	H	40	36	32.5	28	23.1	17.7	12	6		
* TOP MULTI EVO 3	G1A0127	647	1~230	3.6	0.55		30.5	29	27.5	26	24.3	22.2	19.8	17.2	11.3	8
* TOP MULTI EVO 4	G1A0132	732	1~230	3.9	0.75		52	46.5	42	36.5	30.5	23.3	15.8	8		
* TOP MULTI EVO 5	G1A0134	785	1~230	3.9	0.75		41	38.5	37	35	32.5	29.5	26.5	22.9	15.1	10.7
* TOP MULTI - EVOTECH 2 sans flotteur+réserv. 1SF	G1A0123S	740	1~230	3.4	0.55	M	40	36	32.5	28	23.1	17.7	12	6		
* TOP MULTI - EVOTECH 3 sans flotteur+réserv. 1SF	G1A0128S	788	1~230	3.6	0.55		30.5	29	27.5	26	24.3	22.2	19.8	17.2	11.3	8
* TOP MULTI - EVOTECH 4 sans flotteur+réserv. 1SF	G1A0133S	864	1~230	3.9	0.75		52	46.5	42	36.5	30.5	23.3	15.8	8		
* TOP MULTI - EVOTECH 5 sans flotteur+réserv. 1SF	G1A0135S	913	1~230	3.9	0.75		41	38.5	37	35	32.5	29.5	26.5	22.9	15.1	10.7
monophasé						T										

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

♻️ * éco-participation 0.68€ HT en sus

ACCESSOIRE	Code	Prix HT €
Kit d'asp. flottant 1"1/4 lg 1.5m - diam.30mm	X6A0013	145


TOP MULTI - EVO

TOP MULTI - EVOTECH



RESERVOIR 1SF 0.5
à monter directement sur le
refoulement en tête de cuve

prégonflage : 1.2 bars

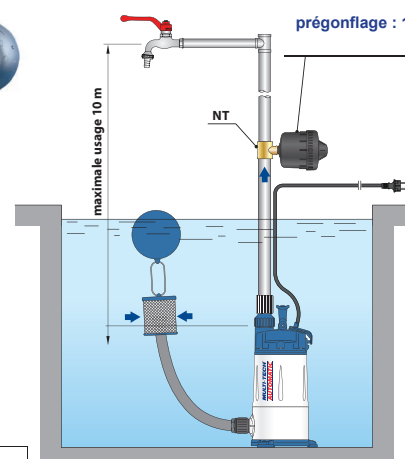

Ce réservoir 1SF est obligatoire sur une installation de TOP MULTI-EVOTECH, il permet de limiter le nb de démarrages.

TYPE	DIMENSIONS en mm						
	DN1	DN2	Nbre d'étages	a	h	h1	Poids kg
Monophasé							
TOP MULTI-EVO 2+3 / 4+5	1"1/4	1"1/4	3 / 4	239	394 / 428	68	10
TOP MULTI-EVOTECH 2+3 / 4+5	1"1/4	1"1/4	3 / 4	239	442 / 476	68	10