

UP 2 - UP 4 - UP 8



IMMERGEES POUR EAU DE PLUIE

PRINCIPE : Immergées multi-cellulaires, monoblocs.
DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour la récupération d'eau de pluie.

CONSTRUCTION :

- Chemise externe, chemise moteur et diaphragme en inox AISI 304.
- Embase en inox AISI 304 équipée de supports antivibratiles.
- Turbines flottantes et diffuseurs en NORYL.
- Moteur 2900 tr/mn, IPX8, classe F, rebobinable, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Double garniture mécanique en bain d'huile : céramique/carbone/nitrile + carbure de silicium/carbone/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50Hz).
- Câble alimentaire lg. 20 m (prise normalisée non fournie).
- Condensateur et protection thermique intégrés au bobinage en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 20 m.
- Fonctionnement vertical ou horizontal (avec kit support horizontal).
- Sans clapet de retenue.



Désignation	Code	€		TENSIONS	(A)	kW		Q = débit en m3/h								
		Prix HT						0	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8
UPm 2/3 GE + flotteur	J0A2002	839		1~230	5.4	0.55	H	48.5	45	42.3	41	39	37	34.5	26	24
UP 2/3	J0A2001	852		3~400	1.9											
UPm 2/4 GE + flotteur	J0A2005	862		1~230	6.2	0.75	M	64.5	60.5	57	54.5	52	50	46	38	32
UP 2/4	J0A2004	872		3~400	2.3											
UPm 2/5 GE + flotteur	J0A2008	923		1~230	7.6	1.10	T	80	75	72	68.5	65	63	57	46	40
UP 2/5	J0A2007	923		3~400	2.9											
UPm 2/6 GE + flotteur	J0A2011	1 021		1~230	8.8	1.50		97	90	86	82	80	76	68.5	58	48
UP 2/6	J0A2010	998		3~400	3.3											




		€		Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	2.4	3.0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	10.8
UPm 4/5 GE + flotteur	J0A2108	923	1~230	7.2	1.10	H	67	61	58	55	46.5	34.5	20		
UP 4/5	J0A2107	923	3~400	2.8											
UPm 4/6 GE + flotteur	J0A2111	1 021	1~230	8.7	1.50	M	80	73	70	66	55.5	41.5	24		
UP 4/6	J0A2110	998	3~400	3.2											
UPm 8/3 GE + flotteur	J0A2114	923	1~230	6.8	1.10	T	40.5	39	38	37.5	35	31.5	27.5	22.3	9
UP 8/3	J0A2113	923	3~400	2.7											
UPm 8/4 GE + flotteur	J0A2117	1 021	1~230	8.5	1.50		54	52	50.5	49.5	46.5	42	36.5	29.5	12
UP 8/4	J0A2116	998	3~400	3.3											
m GE = monophasé avec flotteur						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

m GE = monophasé avec flotteur

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
MAMELON LAITON M/M 1" 1/4	X5A3030	9.70
CLAPET AR LAITON F/F 1" 1/4	X1C0020	28.85
KIT SUPPORT HORIZONTAL	X4D0002	187.00

TYPE	ISO 228/1 DIMENSIONS en mm							
	DN	condensateur en mono	Nbre d'étages	h	Ø	L max	u	kg
UP 2/3	1"1/4	16 µF	3	411	150	75	55	14
UP 2/4	1"1/4	20 µF	4	468	150	100	55	15
UP2/5 & UP4/5	1"1/4	25 µF	5	495	150	125	55	17
UP2/6 & UP4/6	1"1/4	35 µF	6	542	150	150	55	19
UP 8/3	1"1/4	25 µF	3	441	150	75	55	16
UP 8/4	1"1/4	35 µF	4	488	150	100	55	17

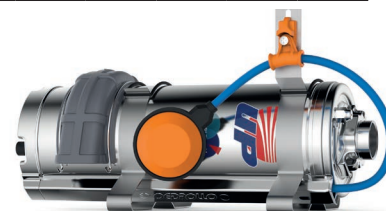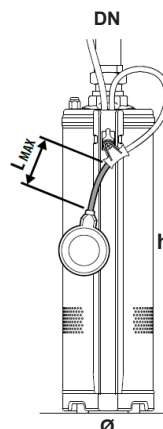

ATTENTION ! en mono 230V, le réglage du flotteur est indispensable, bien respecter la cote Lmax.