



IMMERGEES MONOBLOC Ø 4" PRE-CABLEES

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.


DENSITE DE SABLE MAXI : 200 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4".

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique, orifice de refoulement en inox AISI 304, sans clapet intégré.
- Turbines en DELRIN, diffuseur en NORYL et arbre en inox AISI 431.
- Lanterne d'accouplement en technopolymère et laiton.
- Moteur PEDROLLO inox AISI 304 à bain d'huile, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Tension : MONO 220+230V (50Hz).
- Équipement standard avec **30 m** de câble alimentaire (prise normalisée non fournie).
- Garniture mécanique en carbone, céramique, nitrile.
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Immersion maximum : 100 m.
- Monophasé uniquement avec protection thermique intégrée, ne nécessite pas de coffrets de démarrage.
- Bloc condensateur démontable / interchangeable.

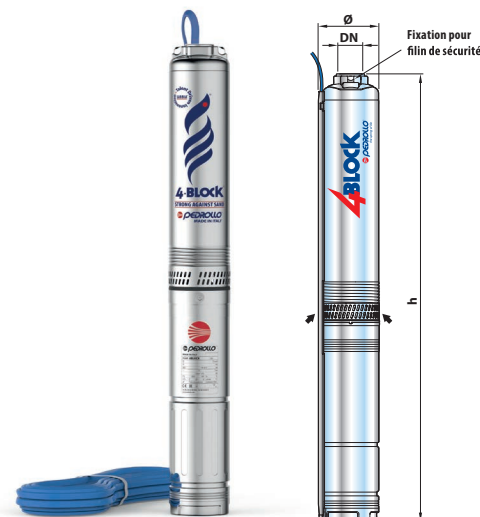

		€					Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.5	4.8	5.4	6.0
4BLOCKm 2/10	J1A4A1A	840	1~230	4.4	0.55	H	78	75	70	63.5	55	44	29.5				
4BLOCKm 2/13	J1A4B1A	921	1~230	6.1	0.75		101	97	91	83	71	57	38.5				
4BLOCKm 2/18	J1A4I1	1 119	1~230	8.0	1.10	M	140	135	126	114	99	79	53.5				
4BLOCKm 4/7	J1A4D1A	802	1~230	4.4	0.55	T	55	54	52	52	48	45	41.5	34.5	29	23	17.5
4BLOCKm 4/9	J1A4E1A	858	1~230	6.1	0.75		71	69	67	65	62	58	53.5	44.5	38	31	22.5
4BLOCKm 4/13	J1A4M1	1 052	1~230	8.0	1.10		102	100	97	95	89	84	77	64.5	63	46	32.5
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

COFFRET VIGILEC MONO - Descriptif détaillé voir page 6.45.

- Assure toutes les fonctions de commandes et protection.
- Réglable de 4 à 18 Ampères.
- Protection de manque d'eau.
- Connexion des automatismes.



Désignation	Code	Prix HT €	Tension	Puissance	Ampérage
Type V1M	X4A4A10	386	230 V	0.37 / 2.2 kW	4/18 A

KITS DE SUSPENSION		Prix HT €	Filin (m)	Serre-câbles Inox 316
FORAFIX 20	X4C0A20	81.00	20	4
FORAFIX 30	X4C0A30	117.00	30	4
FORAFIX 40	X4C0A40	155.00	40	4
CLAPET ANTI-RETOUR			DN	
MAMELON LAITON M/M	X5A3030	9.70	1" 1/4	-
CLAPET AR F/F	X1C0020	28.85	1" 1/4	-

TYPE	ISO 228/1	Nbre d'étages	In (A)	h Mono	Ø	Poids kg
Monophasé	DN					
4BLOCKm 2/10	1" 1/4	10	4.0	677	100	13
4BLOCKm 2/13	1" 1/4	13	6.0	757	100	15
4BLOCKm 2/18	1" 1/4	18	8.0	907	100	18
4BLOCKm 4/7	1" 1/4	7	4.0	652	100	12
4BLOCKm 4/9	1" 1/4	9	6.0	722	100	13
4BLOCKm 4/13	1" 1/4	13	8.0	872	100	17