

FORAPACK - 4FK

IMMERGEES Ø 4" PRE-CÂBLEES

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 200 g/m3 avec indice MEI ≥ 0.40.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4" (98mm).

CONSTRUCTION :


- Chemise hydraulique et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Turbines en DELRIN et diffuseurs en NORYL.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316L.
- Moteur immergé **FRANKLIN** «SS» à bain d'eau en **inox AISI 316**, 2900 tr/min, IPX8, S1.
- Raccordement étanche du câble électrique (20, 30 et 40 m), réalisé en usine, prêt à l'emploi !
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- MONOPHASE : câble alimentaire monobloc sans jonction + coffret de démarrage avec protection thermique, condensateur et prise normalisée.
- TRIPHASE : câble alimentaire monobloc + interrupteur disjoncteur GV2.

OPTIONS :

- Presse-étoupe pour câble plat disponible à la page 6.46 (perçage à prévoir).
- Coffrets de protection contre le manque d'eau, voir page 6.45 et 8.06.

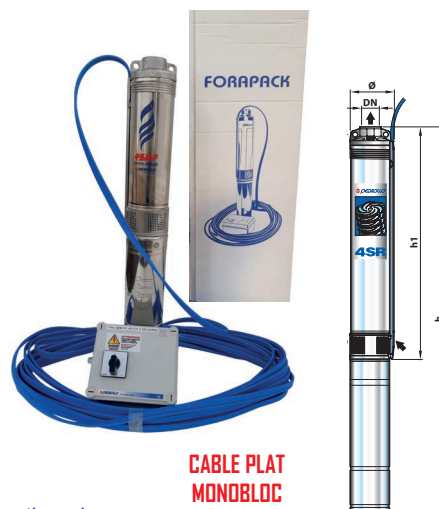

**CABLE PLAT
MONOBLOC
SANS JONCTION !**

Motorisation  **Franklin Electric**



* SECUPOMPE mono 230v, voir page 6.45.

Désignation	Code	€		Q = débit en m3/h												
		Prix HT	kW	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0		
01 FORAPACK 20 m de Câble																
M206-S/20 - FK	J1D5A00	894	0.37	47	45	42	38	33	26.4	17.9						
M209-S/20 - FK	J1D5A01	1 034	0.55	70	67	63	57.5	49.5	39.5	26.8						
M408-S/20 - FK	J1D5A03	1 077	0.75	64	62	60	58.5	56	53	49	44	38	31	22.5		
M412-S/20 - FK	J1D5A05	1 297	1.10	96	93	90	88	84	79	73	66	57	46.5	33.5		
02 FORAPACK 30 m de Câble																
M209-S/30 - FK	J1D5B00	1 094	0.55	70	67	63	57.5	49.5	39.5	26.8						
M212-S/30 - FK	J1D5B02	1 244	0.75	94	90	84	76	66	53	36						
M406-S/30 - FK	J1D5B04	1 068	0.55	48	46.5	45	44	42	39.5	36.5	33	28.5	23.2	17		
M408-S/30 - FK	J1D5B06	1 127	0.75	64	62	60	58.5	56	53	49	44	38	31	22.5		
M412-S/30 - FK	J1D5B08	1 358	1.10	96	93	90	88	84	79	73	66	57	46.5	33.5		
03 FORAPACK 40 m de Câble																
M212-S/40 - FK	J1D5C00	1 328	0.75	94	90	84	76	66	53	36						
M217-S/40 - FK	J1D5C02	1 556	1.10	133	127	119	108	94	75	50.5						
M408-S/40 - FK	J1D5C04	1 221	0.75	64	62	60	58.5	56	53	49	44	38	31	22.5		
M412-S/40 - FK	J1D5C06	1 445	1.10	96	93	90	88	84	79	73	66	57	46.5	33.5		
T412-S/40 - FK	J1D5C07	1 445														

TYPE	DIMENSIONS				Poids kg		
	DN	h mono / h tri	h1	Câble 20 m	Câble 30 m	Câble 40 m	
FORAPACK 206	1"1/4	511	283	16	-	-	
FORAPACK 209	1"1/4	596/571	343	17	20	-	
FORAPACK 212	1"1/4	685/650	402	-	21	25	
FORAPACK 217	1"1/4	835/811	528	-	-	26	
FORAPACK 406	1"1/4	566/541	313	-	22	-	
FORAPACK 408	1"1/4	646/611	363	18	22	24	
FORAPACK 412	1"1/4	769/745	462	21	23	25	

IMMERGEES