


6 SR - HYDRAULIQUES SEULES

TYPE	P	DIMENSIONS avec moteurs 6FK en mm						Prix HT
Triphasé	kW	DN	h1	h	Ø	Poids kg Pompe + Moteur	Poids kg Hydraulique seule	Hydraulique seule
6SR 12/8	4.00	3"	714	1296	149.5	58	20	J2A11208 1 367
6SR 12/11	5.50	3"	845	1460	149.5	67	25	J2A11211 1 516
6SR 12/15	7.50	3"	1063	1710	149.5	74	28	J2A11215 1 781
6SR 12/18	9.30	3"	1198	1877	149.5	79	31	J2A11218 1 922
6SR 12/21	11.00	3"	1324	2036	149.5	85	34	J2A11221 2 073
6SR 12/25	15.00	3"	1497	2273	149.5	96	39	J2A11225 2 252
6SR 12/28	15.00	3"	1627	2404	149.5	99	42	J2A11228 2 426
6SR 18/4	4.00	3"	541	1126	149.5	54	16	J2A11804 1 196
6SR 18/6	5.50	3"	628	1243	149.5	60	18	J2A11806 1 303
6SR 18/9	7.50	3"	758	1405	149.5	68	22	J2A11809 1 424
6SR 18/11	9.30	3"	845	1524	149.5	73	25	J2A11811 1 506
6SR 18/13	11.00	3"	976	1688	149.5	78	27	J2A11813 1 690
6SR 18/15	15.00	3"	1063	1840	149.5	85	28	J2A11815 1 781
6SR 18/18	15.00	3"	1193	1970	149.5	88	31	J2A11818 1 928
6SR 18/22	18.50	3"	1367	2209	149.5	99	35	J2A11822 2 115
6SR 18/26	22.00	3"	1541	2448	149.5	109	39	J2A11826 2 310
6SR 27/4	4.00	3"	579	1212	146.5	54	14	J2A12704 1 203
6SR 27/5	5.50	3"	634	1247	149.5	60	18	J2A12705 1 276
6SR 27/7	7.50	3"	738	1385	149.5	66	20	J2A12707 1 358
6SR 27/8	9.30	3"	790	1469	149.5	69	21	J2A12708 1 401
6SR 27/10	11.00	3"	1047	1604	149.5	76	25	J2A12710 1 521
6SR 27/12	15.00	3"	1051	1828	149.5	84	27	J2A12712 1 690
6SR 27/14	15.00	3"	1153	1930	149.5	86	29	J2A12714 1 808
6SR 27/17	18.50	3"	1311	2153	149.5	97	33	J2A12717 1 951
6SR 27/20	22.00	3"	1470	2377	149.5	106	36	J2A12720 2 122
6SR 27/27	30.00	3"	1840	2878	149.5	129	45	J2A12727 2 512
6SR 36/4	4.00	3"	823	1405	149.5	60	22	J2A13604A 2 322
6SR 36/6	5.50	3"	1049	1664	149.5	70	28	J2A13606A 2 684
6SR 36/8	7.50	3"	1275	1922	149.5	78	32	J2A13608A 3 036
6SR 36/10	9.30	3"	1501	2180	149.5	83	35	J2A13610A 3 390
6SR 36/11	11.00	3"	1613	2325	149.5	91	40	J2A13611A 3 535
6SR 36/13	15.00	3"	1839	2616	149.5	102	45	J2A13613A 3 920
6SR 36/15	15.00	3"	2065	2842	149.5	107	50	J2A13615A 4 284
6SR 36/18	18.50	3"	2517	3359	149.5	120	56	J2A13619A 4 962
6SR 36/22	22.00	3"	2969	3876	149.5	137	67	J2A13623A 5 661
6SR 44/4	4.00	3"	710	1292	149.5	58	20	J2A14403A 2 196
6SR 44/5	5.50	3"	823	1438	149.5	64	22	J2A14404A 2 347
6SR 44/6	7.50	3"	936	1583	149.5	71	25	J2A14405A 2 528
6SR 44/8	9.30	3"	1049	1728	149.5	76	28	J2A14406A 2 689
6SR 44/10	11.00	3"	1275	1987	149.5	84	33	J2A14408A 3 036
6SR 44/12	15.00	3"	1388	2165	149.5	92	35	J2A14409A 3 195
6SR 44/14	15.00	3"	1613	2390	149.5	97	40	J2A14411A 3 535
6SR 44/16	18.50	3"	1839	2681	149.5	109	45	J2A14413A 4 472
6SR 44/20	22.00	3"	2178	3085	149.5	124	54	J2A14416A 4 472
6SR 44/25	30.00	3"	2743	3780	149.5	148	64	J2A14421A 5 340

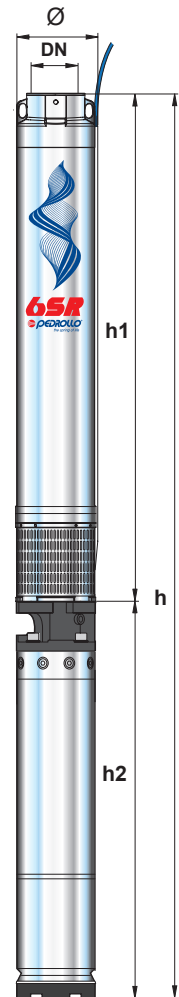

► Attention : nous consulter pour délai.

FONCTIONNEMENT HORIZONTAL AVEC LES LIMITES SUIVANTES :
jusqu'à 12 étages ou 11 kW.

ATTENTION ! CHEMISE DE REFROIDISSEMENT INDISPENSABLE POUR UNE
UTILISATION HORIZONTALE DANS RESERVOIR DE STOCKAGE, AVEC UNE
VITESSE DE REFROIDISSEMENT $\geq 0.16\text{cm/s}$ (à prévoir).

Par précaution, incliner la pompe de 10° et prévoir un manomètre + vanne
de réglage au refoulement, afin de caler la pompe dans sa courbe.

