

6 HR 34 - 44 (30 à 48 m³/h)

IMMERGEES DE FORAGE Ø 6" TOUT INOX COULE



PRINCIPE : Multi-cellulaires, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 100 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6" (151 mm).
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Groupe hydraulique tout INOX AISI 304 coulé avec bride d'accouplement moteur (NEMA) et clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Arbre, turbines et diffuseurs en INOX AISI 304.
- Manchon d'accouplement moteur en INOX AISI 304.
- Moteur immergé FRANKLIN 6" à bain d'eau, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Connecteur FRANKLIN lg. 4 m avec presse-étoupe en laiton (certifié ACS).
- Hydrauliques seules et Encombrements - voir page 6.30.



Désignation	Code	Prix HT €	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h							
						0	18.0	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0 60.0
6HR 34/3	J2B2A000	4 722	3~400	9.3	4.00	41.5	37	35	32.5	29.5	25	19	
6HR 34/4	J2B2A001	5 164	3~400	12.5	5.50	55.5	49	46.5	43.5	39	33.5	25.5	
6HR 34/5	J2B2A002	5 652	3~400	16.0	7.50	69.5	61.5	58.5	54.5	49	41.5	32	
6HR 34/6	J2B2A003	6 201	3~400	20.7	9.30	83	74	70	65	59	50	38	
6HR 34/7	J2B2A004	6 698	3~400	23.3	11.00	97	86	82	76	69	58	45	
6HR 34/8	J2B2A005	7 475	3~400	23.3	11.00	111	98	93	87	78	67	51	
6HR 34/11	J2B2A007	8 736	3~400	31.3	15.00	153	135	128	120	108	92	70	
(*) 6HR 34/13	J2B2A008	9 753	3~400	38.5	18.50	181	160	152	141	127	108	83	
(*) 6HR 34/16	J2B2A009	11 256	3~400	45.3	22.00	222	197	187	174	157	133	102	
(*) 6HR 34/22	J2B2A011	14 680	3~400	63.5	30.00	306	270	257	239	216	183	141	
(*) 6HR 34/27	J2B2A012	19 166	3~400	77.9	37.00	375	332	315	294	265	225	173	
6HR 44/3	J2B2B000	4 857	3~400	12.5	5.50	41	36	34	32	30	27	24	21 17
6HR 44/5	J2B2B002	5 678	3~400	16.0	7.50	68.5	60.5	57.5	54	50	45.5	40.5	35 29
6HR 44/6	J2B2B003	6 224	3~400	20.7	9.30	82	72.5	69	64.5	60	54.5	48.5	42 35
6HR 44/7	J2B2B004	6 984	3~400	23.3	11.00	96	85	80.5	75.5	70	63.5	56.5	49 40.5
6HR 44/10	J2B2B006	8 342	3~400	31.3	15.00	137	121	115	107.5	99.5	91	81	70 58
(*) 6HR 44/12	J2B2B007	9 432	3~400	38.5	18.50	164	145	138	129	120	109	97	84 70
(*) 6HR 44/15	J2B2B008	11 081	3~400	45.3	22.00	206	182	172	161	149	136	121	105 87
(*) 6HR 44/20	J2B2B010	14 063	3~400	63.5	30.00	274	242	230	215	199	182	162	140 116
(*) 6HR 44/25	J2B2B011	18 768	3~400	77.9	37.00	343	303	287	269	249	227	202	175 145

► Attention : nous consulter pour délai.


H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

(*) = Livrée toujours non montée compte tenu de la longueur.

FONCTIONNEMENT HORIZONTAL AVEC LES LIMITES SUIVANTES :
6HR34 jusqu'à 11 étages et 6HR44 jusqu'à 10 étages.

ATTENTION ! CHEMISE DE REFOUILLISSEMENT INDISPENSABLE POUR UNE UTILISATION HORIZONTALE DANS RESERVOIR DE STOCKAGE, AVEC UNE VITESSE DE REFOUILLISSEMENT ≥ 0.16cm/s (à prévoir).

Par précaution, incliner la pompe de 10° et prévoir un manomètre + vanne de réglage au refoulement, afin de caler la pompe dans sa courbe.

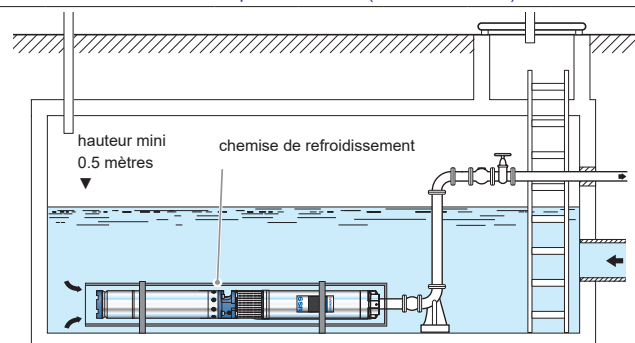

IMMERGEES