



AUTO-AMORCANTES POUR PISCINES

PRINCIPE : Centrifuge auto-amorçante avec pré-filtre.

UTILISATION :

- Pour eau de piscines chlorée ou salée.
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Hauteur d'aspiration : 2 mètres maxi.
- Température du liquide : 40°C maxi.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps en polypropylène renforcé de fibre de verre à orifices taraudés + filetés avec raccords 2 pièces PVC 63 à coller fournis, roue NORYL.
- Couvercle, diffuseur et clé de couvercle en polypropylène renforcé.
- Filtre grande capacité (maille 2 mm).
- Moteur 2900 tr/min, IP55, classe F.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre Inox AISI 316.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile (AISI 316).




€						Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	3	6	9	12	15	18	20	24	27	34	
* VILLABELLA 50M	A6E0001	522	1~230	4.2	0.37	H	13.9	14	13.3	12	10	6.8	4				
VILLABELLA 50T	A6E0002	522	3~230/400	2.8/1.6													
* VILLABELLA 75M	A6E0003	563	1~230	4.7	0.55		15.5	15.5	14.8	13.5	11.7	8.7	6	4			
VILLABELLA 75T	A6E0004	563	3~230/400	2.9/1.7													
* VILLABELLA 100M	A6E0005	629	1~230	6.0	0.75		16.5	16.4	16.3	15.6	14.2	12	10	8.3	4		
VILLABELLA 100T	A6E0006	683	3~230/400	3.5/2.0													
* VILLABELLA 150M	A6E0007	688	1~230	7.5	1.10		19	18.9	18.8	18.2	17.2	15.3	13.7	12.2	8	4	
VILLABELLA 150T	A6E0008	745	3~230/400	4.8/2.8													
* VILLABELLA 200M	A6E0009	812	1~230	9.5	1.50		20	19.9	19.8	19.3	18.5	17.3	16.3	15.4	12.8	10.6	4
VILLABELLA 200T	A6E0010	879	3~230/400	6.6/3.8													
* VILLABELLA 300M	A6E0011	916	1~230	10.5	2.20		21	20.9	20.8	20.4	19.7	18.5	17.4	16.6	14	12	5.8
VILLABELLA 300T	A6E0012	938	3~230/400	7.4/4.3													
M = Monophasé T = Triphasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

M = Monophasé T = Triphasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

 * éco-participation 0.68€ HT en sus

ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES		
Désignation	Code	Prix HT € (u)
RACCORD 2 PIECES 2" Ø63 PVC (à coller)	ZS00048	52.00
(A) COUVERCLE PREFILTRE	ZS00049	32.00
(B) ANNEAU COUVERCLE	ZS00050	32.00
(C) JOINT PREFILTRE	ZS00051	18.00
(D) CLE DE COUVERCLE	ZS00052	15.00
(E) PREFILTRE	ZS00053	22.00
GARN. MECA. AR17 - AISI 316	Y1C2260	46.35

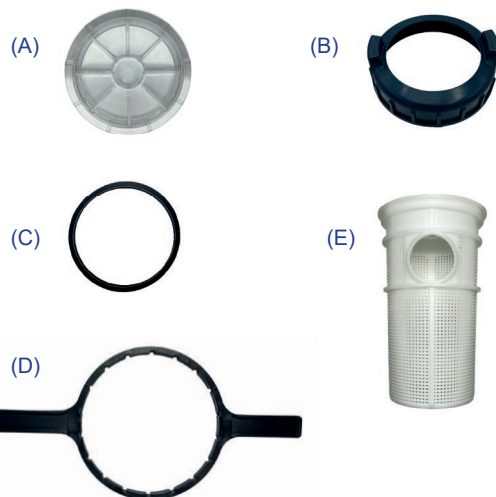

Deux montages possibles :

Orifices DN1 + DN2 taraudés 2" F et filetés M
avec raccords 2p fournis pour PVC 63 à coller.

TYPE	DIMENSIONS en mm										
	DN1	DN2	a	f	h1	h2	n1	w	s	t	poids kg
VILLABELLA 50	2"	2"	277	550	216	315	160	84	9	206	12
VILLABELLA 75	2"	2"	277	550	216	315	160	84	9	206	12
VILLABELLA 100	2"	2"	277	550	216	315	160	84	9	206	13
VILLABELLA 150	2"	2"	277	580	216	315	160	84	9	206	14
VILLABELLA 200	2"	2"	277	580	216	315	160	84	9	206	15
VILLABELLA 300	2"	2"	277	630	216	315	160	84	9	206	17

