

TOP - TOP VORTEX



VIDE-CAVES

TOP 1 - 2 - 3 - 4 - 5 :

- Relevage d'eaux très légèrement chargées.
- Passage maxi : Ø 10 mm.
- Hauteur d'aspiration mini : 14 mm et 30 mm pour TOP 4-5.

TOP VORTEX :

- Evacuation d'eaux usées ménagères.
- Passage maxi : Ø 25 mm.
- Hauteur aspiration mini : 25 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps et crépine en technopolymère. Turbine en Noryl (TOP), turbine en technopolymère (TOP Vortex).
- Moteur MONO 220+230V (50 Hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu); en fontainerie, prévoir de préférence pompe 1450 tr/min.
- Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé.
- Arbre inox AISI 431, carcasse moteur interne en inox AISI 304.
- Double étanchéité en bain d'huile (1 garniture + 1 joint à lèvres), double garniture carbure/carbure-carbone/carbure (TOP 4-5).
- Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée.
- Livrés avec câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée et raccord cannelé 2 pièces (+clapet sur TOP4-5).
- Température maximum du liquide : 40°C (jusqu'à 90°C pour un fonctionnement de 3 min).
- Immersion maximum : 3 m pour TOP 1-2-3-VORTEX, 5 m pour TOP 4-5.



TOP



TOP VORTEX



Clapet à battant, voir page 8.03

TOP 3 LA, Pour eau de mer : Tous les éléments métalliques en contact avec le liquide sont en INOX AISI 316L.



€						Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.2	3.6	6.0	8.4	9.6	10.8	13.2	15.6	18.0	19.2	21.6			
* TOP 1	G1A0010	263	1~230	1.5	0.25	H	6.5	6	5	3.7	2	1								
* TOP 2	G1A0020	294	1~230	2.0	0.37		8.5	8	7	6	4.6	3.8	3	1						
* TOP 3	G1A0025	353	1~230	3.2	0.55		10.4	10	9	8	7	6.3	5.5	4	2					
* TOP 3 LA (eau de mer)	G1A0027	489				M														
* TOP 4	G1A00501	591	1~230	4.5	0.75		13	12.5	11.6	10.6	9.5	8.8	8.2	5	5	3	2			
* TOP 5	G1A00601	648	1~230	5.5	0.92		15.5	15	14	13	12	11.4	10.8	9.4	7.8	6	5	2.5		
* TOP2 VORTEX	G1A0040	339	1~230	2.0	0.37	T	7.6	7	6	4.8	3	2.2								
* TOP3 VORTEX	G1A0043	392	1~230	2.9	0.55		8.7	8.2	7.2	6	4.4	3.7	2.6							
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																				

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

KITS TUYAU PLAT pour TOP & RX avec raccord rapide FASTFIT

Désignation	Code	Prix HT €
lg.25m Ø 35mm + racc. FASTFIT 1"1/4M + manchon F/F + collier	X6R0109A	236
lg.25m Ø 40mm + racc. FASTFIT 1"1/2M + manchon F/F + collier	X6R0111A	308

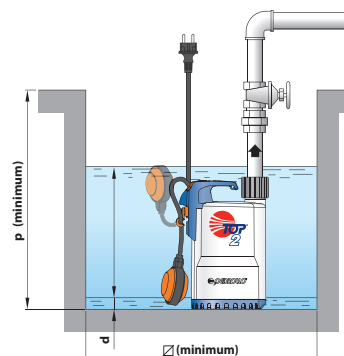

TYPE	DIMENSIONS en mm										Poids kg
	Monophasé	DN	Tuyau Ø	a	h	h1	d min	e	p min	Ø min	
TOP 1		1"1/4	25	152	260	240	14	reglable	350	350	6
TOP 2		1"1/4	35	152	260	240	14	reglable	350	350	6
TOP 3, TOP3 LA		1"1/4	35	152	290	270	14	reglable	350	350	7
TOP 4		1"1/2	41	204	337	313	30	reglable	450	450	11
TOP 5		1"1/2	41	204	337	313	30	reglable	450	450	12
TOP2 VORTEX		1"1/4	35	152	288	268	25	reglable	350	350	6
TOP3 VORTEX		1"1/4	35	152	318	298	25	reglable	350	350	7